

32 года
на рынке



год основания 1993

НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ФИЛЬТРЫ



BELAMOS®
www.belamos.ru
производство, оптовая продажа

НАСОСНОЕ
САДОВО-СТРОИТЕЛЬНОЕ
ОТОПИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

Тепловое оборудование
www.otopiteli.ru
Насосы, садовый инструмен
тачки, бетономесители
www.sadov
ООО "БЕЛАМОС"
125195, Россия, г.
Фестивальная, 29
Тел.: (495) 64
(499) 4
Факс: (495)
sales@be
www.be

2025
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

О КОМПАНИИ

Компания «БЕЛАМОС» была основана в 1993 году, как небольшая дистрибуторская компания электротехнической продукции.

За несколько десятилетий был пройден огромный путь от небольшой посреднической фирмы до крупной ведущей компании, имеющей развитую дилерскую сеть по всей России, Республике Казахстан и Республике Беларусь, а также собственные представительства в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.

Сегодня «БЕЛАМОС» — это группа компаний, занимающаяся не только реализацией насосного оборудования и садово-строительных товаров и инвентаря, но также разработкой и производством продукции под собственным брендом BELAMOS, изготавливающейся по самым современным технологиям в странах Европы, Азии и России.

Помимо основных направлений коммерческой деятельности, компания особое внимание уделяет также расширению ассортиментного ряда, контролю качества всей продукции и сервисному обслуживанию.

АССОРТИМЕНТ BELAMOS

В настоящее время компания предлагает нижеследующую продукцию:

- насосное оборудование (электронасосы для любых задач по водоснабжению, водоотведению и отоплению производственных и жилых помещений, а также для полива садов и огородов);
- гидроаккумуляторы и расширитель-

ные баки для отопления;

- фильтры и фильтрующие элементы;
- бетономесители;
- садово-строительная техника и инвентарь (садовые и строительные тачки, шланги, поливочная арматура и др.);
- отопительное /тепловое оборудование* (электрические, газовые, дизельные пушки, печи, котлы и др.).

СЕРВИС

Сервисный центр осуществляет гарантийный и постгарантийный ремонт, а также обслуживание оборудования как в собственном сервисном центре, так и на территории подрядных организаций, расположенных по всей России. Поэтому мы имеем возможность обеспечивать наших потребителей своевременной поддержкой и ремонтом в течение всего срока службы.

Компания располагает необходимыми техническими ресурсами и квалифицированными специалистами, способными осуществлять ремонт любой сложности и предоставлять консультации по всем вопросам.

Срок гарантийного обслуживания колеблется от 12-и до 24-х месяцев (в зависимости от вида оборудования). Постоянное наличие всех товарных позиций на складе позволяет осуществить ремонт в оптимально короткие сроки.

Наличие своего автотранспорта позволяет осуществлять поставки товаров в кратчайшие сроки.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Вся наша продукция проходит на предприятии контроль качества, которое соответствует требованиям международных стандартов качества, которые всегда отличались высокой жесткостью.

Нашими партнёрами и клиентами являются такие известные российские и международные компании, крупные ретейлеры, как «ЛЕУА МЕРЛЕН», «АШАН», «КАСТОРАМА», «ПЕТРОВИЧ», «БИГАМ» «BROZEX GROUP», а также организации из РБ и СНГ.

Приглашаем к сотрудничеству торговые, производственные, строительные, производственные, строительные, ландшафтные и другие организации по всем направлениям предлагаемой нами продукции.

Оптимальное соотношение цены и качества определяет концепцию торговой марки «BELAMOS».

Став коммерческим партнёром/дилером компании «БЕЛАМОС», фирмы с 30-летней историей коммерческой деятельности, Вы сможете предлагать своим клиентам надёжное и качественное оборудование.

Если Вы заинтересованы в долгосрочных партнерских отношениях и расширении Вашего бизнеса, предлагаем Вам стать нашим представителем/дилером на взаимовыгодных условиях.

С уважением - «Ваш БЕЛАМОС»!



складской комплекс

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ	
ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ (таблица).....	4
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ (общий обзор).....	5
ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ (скважинные)	
Диаметр — 2"	
— серия 2TF.....	6
Диаметр — 2,5"	
— серия 2,5TF.....	7
Диаметр — 3"	
— серия TF3.....	8
— серия 3TF.....	9
— серия 3JNR.....	11
Диаметр — 4"	
— серия TF.....	12
— серия KF.....	13
— серия KF АВТОМАТ.....	14
ВИХРЕВЫЕ и ВИНТОВЫЕ (скважинные)	
Диаметр — 4"	
— серия TM-10 (вихревые).....	15
Диаметр — 3–4"	
— серия SP (винтовые).....	16
ДРЕНАЖНЫЕ.....	17
— серия OMEGA.....	18
— серия DWP.....	19
— Канализационные станции KNS.....	20
ВИБРАЦИОННЫЕ	
— серия BV.....	21
ФОНТАННЫЕ.....	21
ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ.....	22
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАСОСЫ.....	23
СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	24
ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ / ГИДРОБАКИ.....	27
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ.....	28
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ.....	29
ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ.....	30
ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ.....	31
ФИЛЬТРЫ И КАРТРИДЖИ.....	34
НАГРЕВАЮЩИЙ КАБЕЛЬ И ПНД ТРУБА.....	35
ТРОС НЕРЖАВЕЮЩИЙ И ТЕРМОУСАДОЧНАЯ МУФТА.....	36
СКВАЖИННЫЕ ОГОЛОВКИ И КРЫШКИ.....	37
АКСЕССУАРЫ.....	38
НЕЗАМЕРЗАЮЩИЙ ГИДРАНТ.....	39
ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ.....	40
ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	
АВТОМАТИКА.....	41
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ.....	43
— серия 4TF 220B.....	44
— серия 4TS 380B.....	46
— серия 4TF 380B.....	47
— серия 5TF 380B.....	50
— серия 6TF 380B.....	51
— серия 6TR 380B.....	53
— ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ MVPS.....	54
— КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ DWG.....	64
— АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ МУФТЫ.....	70
— ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ НАСОСЫ с фланцевым подключением BGR.....	71
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	72
СХЕМА СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	
СХЕМА СОЗДАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.....	73

ПРИМЕНЕНИЕ НАСОСОВ

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	ТИПЫ НАСОСОВ											
	Погружные центробежные насосы TF; TF-3; 2TF; 2,5 TF	Погружные центробежные насосы 3TF-4; 3TF-6	Погружные центробежные насосы KF, 3JNR, TS	Погружные скважинные насосы SP, TM 10	Погружной дренажный насос DWP	Погружной дренажный насос OMEGA	Погружной вибрационный насос BV	Поверхностные насосы	Фонтанные насосы	Повысительные насосы	Циркуляционные насосы	Станция автоматического водоснабжения
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓	✓		✓					
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓
	✓	✓	✓	✓								✓
	✓	✓	✓	✓								
					✓	✓						
								✓	✓			
											✓	
✓*							✓	✓			✓	

* — с дополнительной автоматикой BRIO 5, BRIO 2015



Центробежные насосы серии 4TS/4TF/5TF/6TF(R)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосы предназначены для подачи чистой воды с большой глубины в дом или для полива сада. Применяются для работы в системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных домов, коттеджей и пр.

ОСОБЕННОСТИ

Встроенный обратный клапан. Увеличенное количество ступеней насосов, материал (нержавеющая сталь) и форма лопаток обеспечивают стабильный напор в широком диапазоне расхода воды.

Электронасосы могут работать полностью погруженными в воду на глубину до 30 метров.

Максимальная объёмная подача воды — 11-70 м³/час.

Диаметр выходного соединения — 2"; 2,5"; 3" дюйма. Напряжение — 380В.



Центробежные насосы серии 2TF /2,5TF / 3TF /TF3 /TF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосы предназначены для подачи чистой воды, в том числе питьевой, с глубины в дом или для полива сада. Применяются для работы в системах автоматического водоснабжения дач, индивидуальных домов, коттеджей и пр.

ОСОБЕННОСТИ

Встроенный обратный клапан. Увеличенное количество ступеней насосов, специальный материал и форма лопаток обеспечивают стабильный напор в широком диапазоне расхода воды.

В данной конструкции используются «плавающие» рабочие колёса. Лёгкий монтаж и демонтаж насосов. Конструкция насосной части, в отличие от аналогов, предусматривает возможность обслуживания (чистки) насосной части в бытовых условиях, не обращаясь в специализированную мастерскую.

Насосы укомплектованы водозащищённым проводом с заземлением, вилкой и обратным клапаном.

Максимальная объёмная подача воды от 1000 до 6000 литров в час. Диаметр насосов — от 51 до 96 мм



Центробежные насосы серии KF

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасосы бытовые центробежные, погружные, многоступенчатые BELAMOS KF предназначены для подачи воды, в том числе питьевой, с содержанием песка не более 150 г/м³, из колодцев, резервуаров и открытых водоёмов в системы индивидуального водоснабжения и полива.

ОСОБЕННОСТИ

Поплавковый выключатель автоматически выключает насос при падении уровня воды.



Скважинные винтовые насосы для скважин серии SP

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скважинные винтовые насосы серии SP предназначены для подачи воды в бытовых условиях из скважин, а также из шахтных колодцев, резервуаров и открытых водоёмов, для систем индивидуального водоснабжения, полива садов и огородов.

ОСОБЕННОСТИ

Высокие напорные характеристики при небольшой стоимости насоса.

Лёгкий монтаж и демонтаж насосной части, что делает возможным обслуживание насосов без специального инструмента и без обращения в специализированную мастерскую.

Максимальная объёмная подача воды — 1700–2000 литров в час.

Диаметр выходного соединения — 1" дюйм. Диаметр насосов от 76 мм до 98 мм.



Вихревые насосы для скважин серии TM

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вихревые скважинные насосы серии TM10 предназначены для подачи чистой воды из колодцев, скважин (диаметром 100 мм и более), резервуаров и открытых водоёмов для полива сада и огорода.

ОСОБЕННОСТИ

Насос укомплектован защитно-пусковым устройством (TM10-P), кабелем, вилкой с заземляющим контактом.

Лёгкий монтаж и демонтаж насосной части, что делает возможным обслуживание насоса без специального инструмента и без обращения в специальную мастерскую.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 2 TF

Диаметр насосов:
серии 2 TF — 2" (дюйма) 51 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**, латунь.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до **100 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 40 °C



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

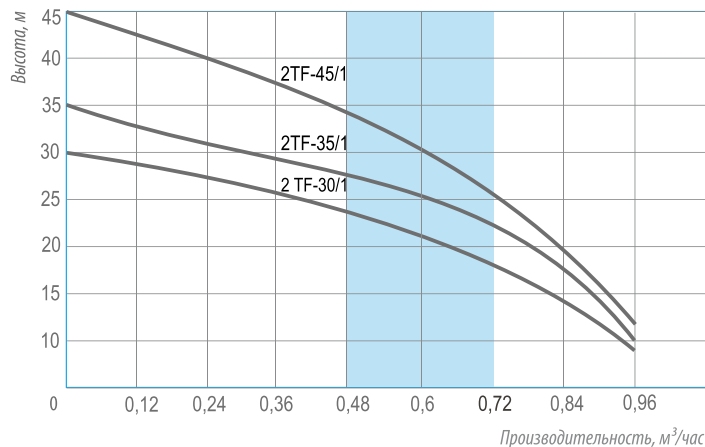

Модель	Производительность									
	м³/час	0	0,12	0,24	0,36	0,48	0,6	0,72	0,84	0,96
2TF-30/1	Высота подъёма, м	30	29	27	25	23	21	18	14	8
2TF-35/1		35	33	31	29	27	25	23	18	10
2TF-45/1		45	43	40	37	34	31	26	20	12

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
2TF-30/1	515	1000	30	¾"	15	до 80	51	1260	7,82	100	4607176614152
2TF-35/1	525	1000	35	¾"	15	до 80	51	1440	8.42	100	4607176614169
2TF-45/1	600	1000	45	¾"	15	до 80	51	1550	9.0	100	4607176614176

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 2,5 TF

Диаметр насосов:
серии 2,5 TF — 2,5" (дюйма) 65 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**, латунь.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

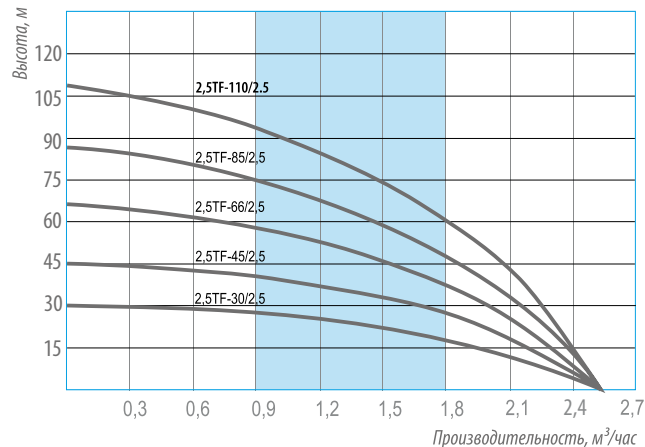

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
2,5TF-30/2,5	400	2500	30	1"	16	до 80	65	882	6,15		
2,5TF-45/2,5	500	2500	45	1"	20	до 80	65	1010	8,84	50	4607176614060
2,5TF-66/2,5	670	2500	66	1"	35	до 80	65	1255	11,76	50	4607176614077
2,5TF-85/2,5	750	2500	85	1"	50	до 80	65	1490	15,92	40	4607176614084
2,5TF-110/2,5	1000	2500	108	1"	1,5/60	до 80	65				4607176616224/ 4607176616217

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии TF 3

Диаметр насосов:
серии TF3-3" (дюйма) 78 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**, латунь.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойкость при перекачивании воды с содержанием песка **до 5кг/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 40°C



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

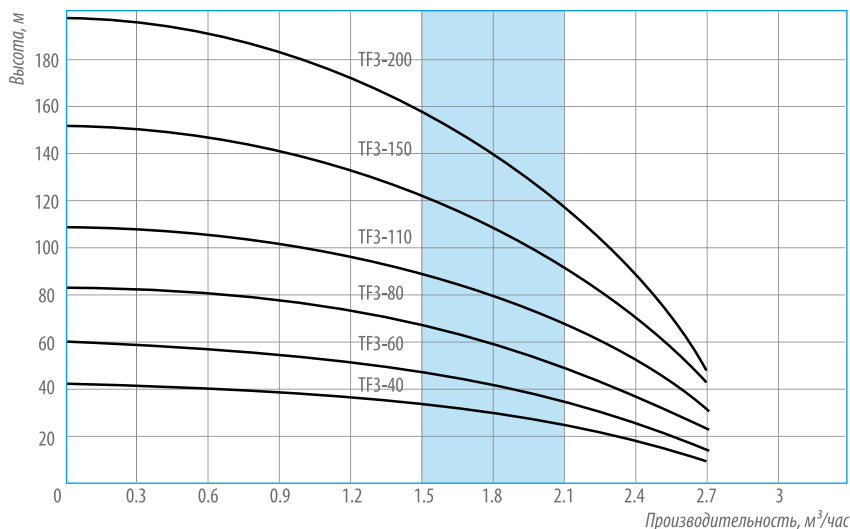

Модель	Производительность							
	м³/час	0	0,5	1	1,5	1,8	2,1	2,4
TF3-40	Высота подъема, м	42	41	38	34	30	25	19
TF3-60		60	57	54	48	42	35	26
TF3-80		85	82	77	69	60	50	37
TF3-110		113	110	105	92	82	67	51
TF3-150		155	152	140	127	112	92	69
TF3-200		200	191	185	161	142	117	88

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъема воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
TF3-40	550	2700	42	1"	20	до 80	78	760	8,76	70	4607176611120
TF3-60	800	2700	60	1"	35/1,5	до 80	78	910	11,6/8,7	40/70	4607176611137 / 4607176613469
TF3-80	1000	2700	85	1"	50/1,5	до 80	78	1080	14,5/10,3	40/70	4607176611144 / 4607176613476
TF3-110	1200	2700	110	1"	65/1,5	до 80	78	1295	18,3/12,4	27/55	4607176611939 / 4607176613483
TF3-150	1600	2700	155	1"	80/1,5	до 80	78	1665	25,2/16,3	24/55	4607176611946 / 4607176613490
TF3-200	2000	2700	195	1"	80/1,5	до 80	78	1920	31,1/18,8	15/24	4607176613117 / 4607176613506

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 3 TF

Диаметр насосов:
серии 3 TF — 3" (дюйма) 78 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**, латунь.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.



Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды.
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

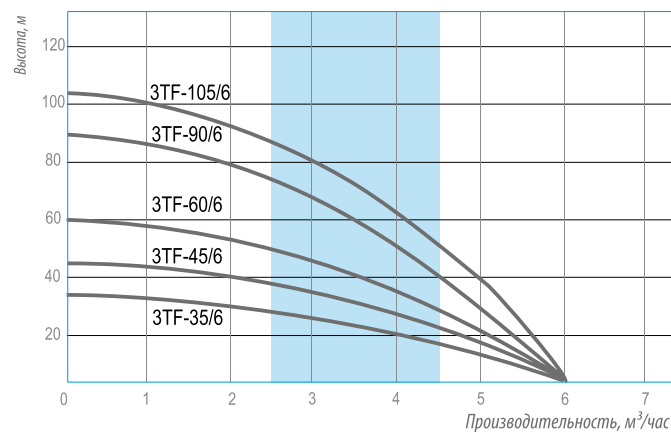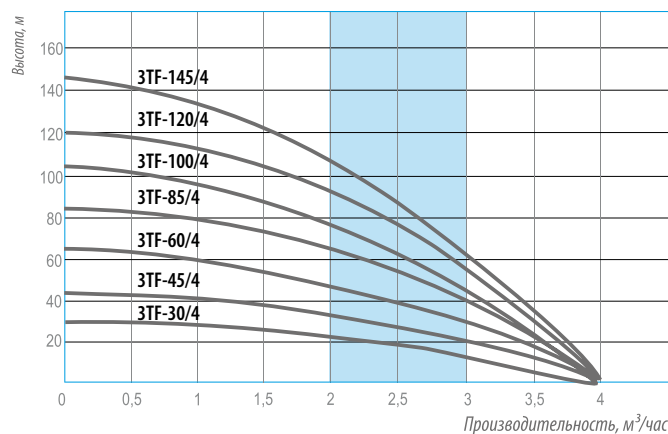

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
3TF-30/4	515	4000	30	1"	20	до 80	78	713	8,60		
3TF-45/4	650	4000	45	1"	35	до 80	78	850	11,28	40	4607176614206
3TF-60/4	900	4000	66	1"	50/1,5	до 80	78	1020	15,18	40	4607176614213
3TF-85/4	1150	4000	85	1"	65/1,5	до 80	78	1220	19,54	40	4607176614220
3TF-100/4	1400	4000	105	1"	65/1,5	до 80	78	1395	21,18	40	4607176615883
3TF-120/4	1610	4000	120	1"	80/1,5	до 80	78	1600	26,3	20	4607176615890
3TF-145/4	1950	4000	145	1"	80/1,5	до 80	78	1810	30,5	15	4607176615906
3TF-35/6	700	6000	35	1¼"	1,5	до 80	78	836	7,60		
3TF-45/6	910	6000	45	1¼"	1,5	до 80	78	937	8,70		
3TF-60/6	1200	6000	60	1¼"	1,5	до 80	78	1180	11,76	50	4607176614138
3TF-90/6	1700	6000	90	1¼"	1,5	до 80	78	1550	15,5	50	4607176614145
3TF-105/6	2050	6000	105	1¼"	1,5	до 80	78	1735	17,7	60	4607176614190

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 3 TF

Диаметр насосов:
серии 3TF-3" (дюйма) 78 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в малодебитных скважинах;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 40 °C



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

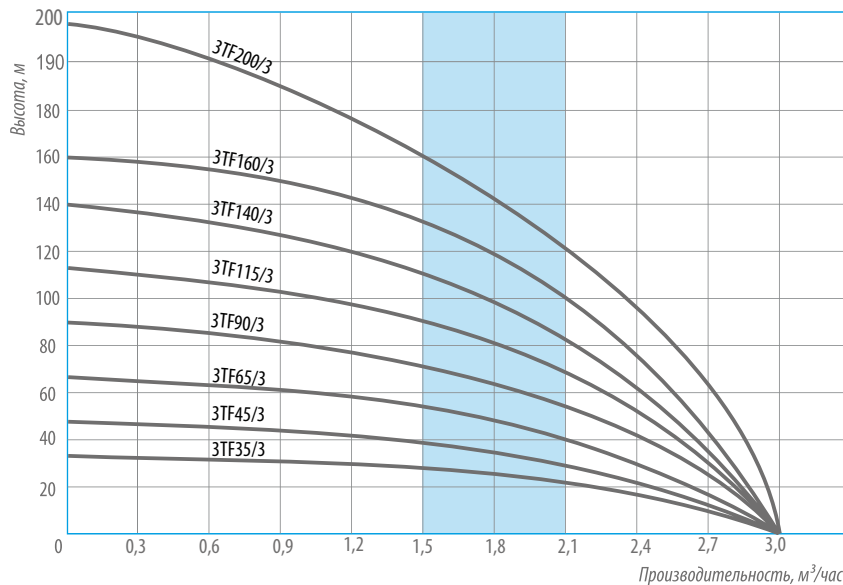

Модель	Производительность							
	м³/час	0	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,7
3TF-35/3	Высота подъёма, м	34	32	30	28	25	21	17
3TF-45/3		47	43	41	39	36	30	22
3TF-65/3		64	61	57	53	49	41	30
3TF-90/3		89	82	78	72	63	57	42
3TF-115/3		115	105	97	90	81	72	53
3TF-140/3		141	128	120	111	98	83	63
3TF-160/3		163	152	144	132	118	101	75
3TF-200/3		196	185	174	161	142	120	97

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
3TF-35/3	300	3000	34	1"	10	до 80	78	665			
3TF-45/3	550	3000	47	1"	20	до 80	78	707			
3TF-65/3	800	3000	64	1"	30	до 80	78	817			
3TF-90/3	1000	3000	89	1"	50/1,5	до 80	78	1007			
3TF-115/3	1250	3000	115	1"	60/1,5	до 80	78	1172			
3TF-140/3	1600	3000	141	1"	1,5	до 80	78	1524			
3TF-160/3	1700	3000	163	1"	1,5	до 80	78	1549			
3TF-200/3	2000	3000	196	1"	1,5	до 80	78	1773			

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 3 JNR

Диаметр насосов:
серии 3 JNR — 3" (дюйма) 78 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**, чугун.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:


- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды, что позволяет эксплуатировать насос в малобежитных скважинах;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C



ЭКОНОМ



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

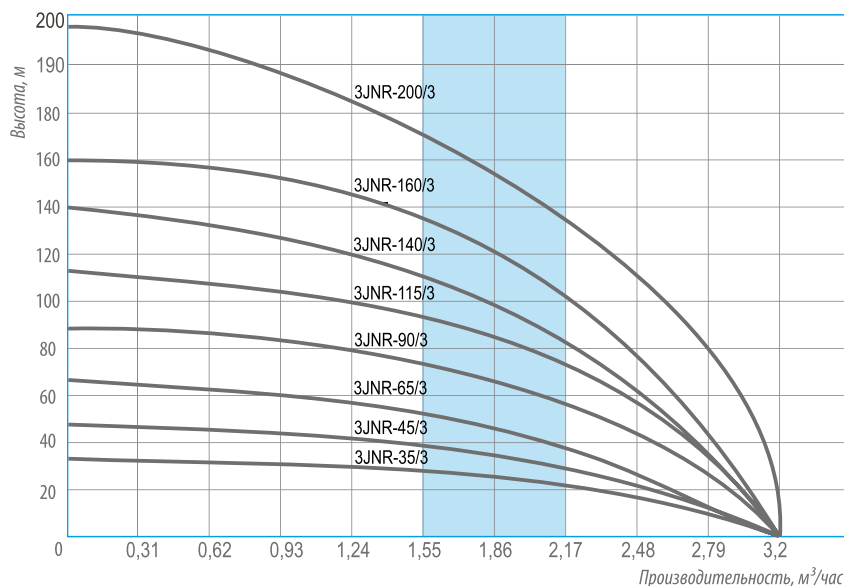

Модель	Производительность									
	л/час	0	600	1200	1700	1800	2100	2400	2700	3200
3JNR-35/3	Высота подъема, м	35	34	30	26	25	21	15	9	0
3JNR-45/3		48	47	43	37	35	29	22	14	
3JNR-65/3		65	64	59	51	49	41	31	17	
3JNR-90/3		90	89	81	70	67	58	44	26	
3JNR-115/3		115	116	106	91	87	74	57	33	
3JNR-140/3		140	137	123	105	104	87	71	43	
3JNR-160/3		160	158	149	127	123	104	80	55	
3JNR-200/3		197	194	180	155	150	130	104	74	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъема воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
3JNR-35/3	460	3200	35	1"	15	до 80	78	665	7,1		
3JNR-45/3	520	3200	45	1"	15	до 80	78	795	8,72	70	4607176614367
3JNR-65/3	685	3200	65	1"	15	до 80	78	940	10,12	50	4607176614114
3JNR-90/3	890	3200	90	1"	15	до 80	78	1100	11,66	50	4607176614121
3JNR-115/3	1130	3200	115	1"	15	до 80	78	1310	13,84	50	4607176614091
3JNR-140/3	1315	3200	140	1"	15	до 80	78	1510	15,86	50	4607176614411
3JNR-160/3	1570	3200	160	1"	15	до 80	78	1594	16,9	50	4607176614404
3JNR-200/3	1900	3200	197	1"	15	до 80	78	1910	20,1		4607176614183

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии TF

Диаметр насосов:
серии TF – 4" (дюйма) 98 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса, фланец: нержавеющая сталь **AISI 304**, латунь.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).


«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды.
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 40°C

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

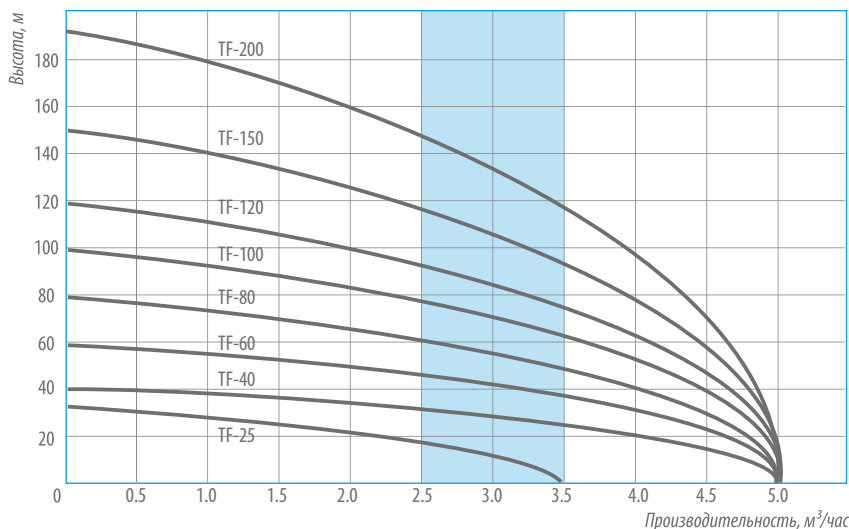

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
TF-25	450	3500	28	1"	16	до 30	98	640	9,86	60	4607176610437
TF-40	700	5000	40	1¼"	20	до 80	98	755	12,28	70	4607176610444
TF-60	1000	5000	60	1¼"	35	до 80	98	818	14,66	40	4607176610451
TF-80	1300	5000	80	1¼"	50	до 80	98	910	18,32	30	4607176610468
TF-100	1500	5000	100	1¼"	65	до 80	98	973	21,78	24	4607176610475
TF-120	1700	5000	120	1¼"	70	до 80	98	1115	26,58	20	4607176610482
TF-150	2500	5000	155	1¼"	80/1.5	до 80	98	1305	40,1	21	4607176613124 / 4607176613551
TF-200	3000	5000	190	1¼"	80/1.5	до 80	98				

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ колодезные электронасосы серии KF

Диаметр насосов:
серии KF — 4" (дюйма) 105 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь **AISI 304**.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колеса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойкость при перекачивании воды с содержанием песка **до 150 г/м³**).

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 50 м** от зеркала воды;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C

Автоматическое отключение

Поплавковый выключатель автоматически выключает насос при падении уровня воды в вашем источнике

Высокая износостойкость

Основные элементы (корпус насоса, фланец и вал двигателя) выполнены из нержавеющей стали AISI 304

Глубина погружения


Уплотнения позволяют опускать насос на глубину до 50 м. от зеркала воды

Встроенная термозащита

В случае перегрева электродвигатель насоса автоматически отключается



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

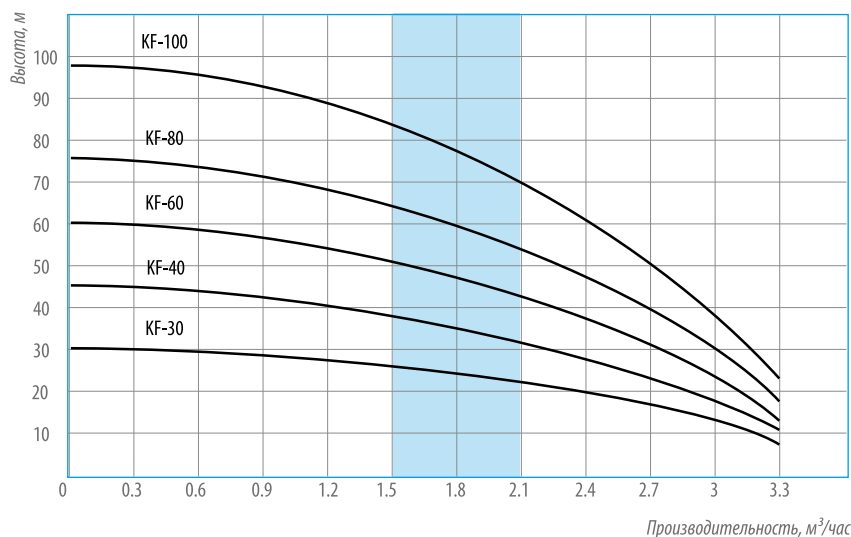

Модель	Производительность									
	м³/час	0	0,5	1	1,5	2,1	2,4	2,7	3,3	
KF-30	Высота подъёма, м	30	29	28	26	24	22	19	16	7
KF-40		45	44	42	39	36	32	28	23	11
KF-60		60	59	58	52	48	43	37	31	14
KF-80		75	74	71	65	60	54	46	39	18
KF-100		98	94	92	85	78	70	60	50	23

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	штрихкод
KF-30	250	3500	30	1"	12	до 50	105	560	9,74	64 / 80	4607176614039
KF-40	370	3500	45	1"	12	до 50	105	590	10,84	64 / 80	4607176614442
KF-60	550	3500	60	1"	12	до 50	105	650	12,28	60	4607176614459
KF-80	750	3500	75	1"	12	до 50	105	740	14,0	60	4607176614466
KF-100	1100	3500	98	1"	12	до 50	105				

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ колодезные электронасосы серии KF AUTOMAT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электронасос бытовой центробежный, погружной (колодезный), BELAMOS KF AUTOMAT предназначен для подачи воды, в том числе питьевой из колодцев, резервуаров и открытых водоемов в системы индивидуального водоснабжения и полива.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Защита от сухого хода
- Автоматический перезапуск при появлении воды

Электродвигатель:

- Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 12м от зеркала воды
- Механическое уплотнение: керамика – графит — NBR
- Термозащита имеет принудительную активацию, что исключает поломку электродвигателя в аварийных ситуациях.
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный)
- Температура воды 1°C - 35 °C

Модель	KF 45 AUTOMAT
Макс. потребляемая мощность, Вт	1200
Макс. подача, л/час	6000
Высота подъема воды макс., м	40
Давление включения насоса, бар	1.5
Давление отключения насоса, бар	3.6
Макс. глубина погружения, м	12
Макс. температура окружающей среды, °C	35
Длина кабеля питания, м	15
Штрихкод	4607176616958

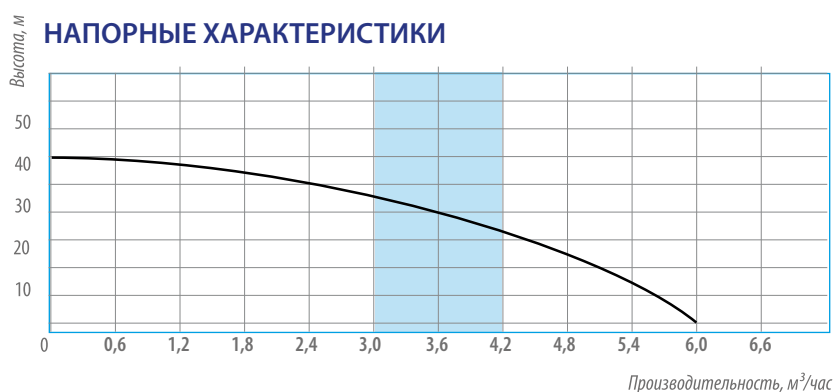

ВИХРЕВЫЕ

электронасосы серии TM10

Диаметр насосов:
серии TM10-4" (дюйма) 97 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: латунь.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- Однофазный с масляным охлаждением
- Латунные опоры двигателя и насосной части
- Защита от проникновения воды при погружении на глубину до 30м от зеркала воды
- Двигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды
- Термозащита имеет принудительную активацию, что исключает поломку электродвигателя в аварийных ситуациях.
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный)
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C
- Содержание механических примесей, не более 40 г/м³

Создание большого
напора при малой подаче
воды, рекомендуется для
малодебитных скважин




TM10-P



Латунное рабочее колесо

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

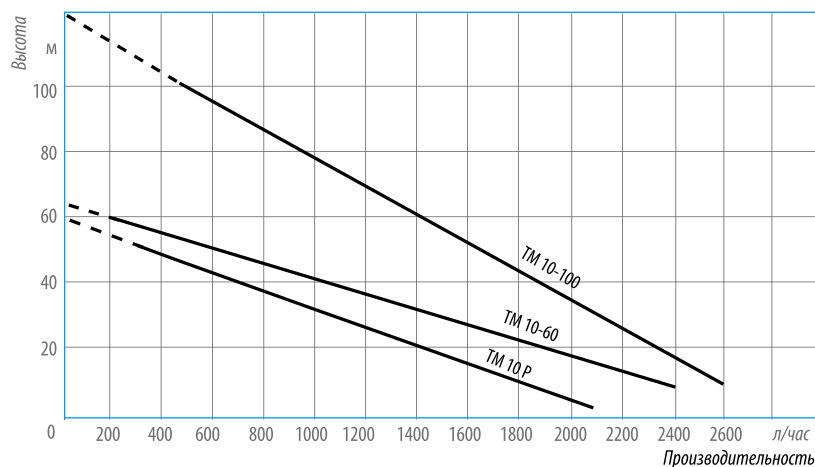

TM10-60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъема воды, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	Штрихкод
TM10-60	1100	2400	60	до 30	1"	20	97	500	12,22	56	4607176610017
TM10-100	2100	2500	100	до 30	1"	20	97	565	15,14	54	4607176610024
TM10-P	800	1900	55	до 30	1"	20	97	438	10,42	56	4607176610994

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ВИНТОВЫЕ электронасосы серии SP

Диаметр насосов:
серия SP — 4" (дюйма) 98 мм
серия 3SP — 3" (дюйма) 76 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- Однофазный с масляным охлаждением.
- Двигатель находится в масляной ванне для лучшего охлаждения и защиты от воды
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный)
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C
- Содержание механических примесей, не более 40 г/м³





Высокие напорные
характеристики при
небольшой стоимости
насоса

SP 40/5

3SP60/1,8

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

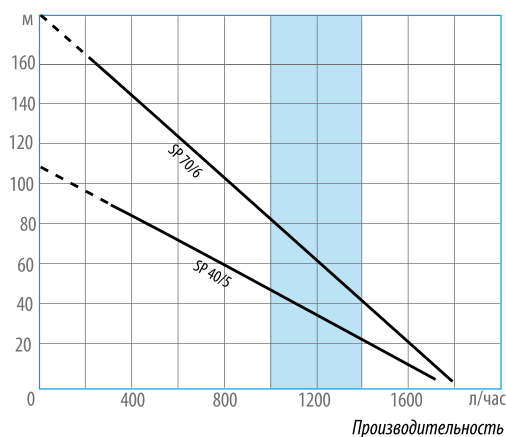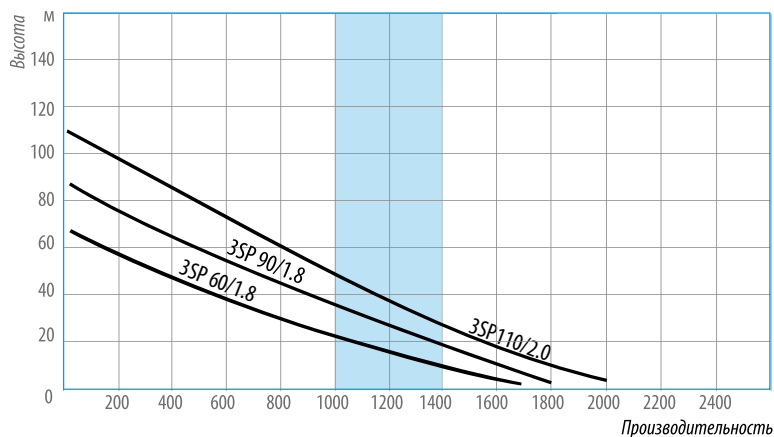

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъема воды, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	на палете, шт	Штрихкод
SP40/5	900	1700	95	до 15	1"	20	98	565	10,4	63	4607176610666
SP70/6	1300	1800	150	до 15	1"	20	98	650	12,38	50	4607176610680
3SP 60/1.8	670	1700	68	до 15	1"	15	76	590	7,52	100	4607176612806
3SP 90/1.8	850	1800	90	до 15	1"	20	76	615	8,76	100	4607176612813
3SP110/2.0	1130	2000	110	до 15	1"	20	76	656	10,05	100	4601716614527

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Винтовой (червячный) ротор





Погружные дренажные насосы серии DWP

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительные погружные дренажные насосы серии DWP предназначены для откачки сточных вод содержащих большое количество разнородных примесей (ила, листьев, песка, и т.п) и содержимого септиков.

Насосы способны перекачивать воду содержанием механических примесей до 5% от объема воды.

Линейный размер примесей до 25 мм.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: чугун/нержавеющая сталь.

Рабочее колесо: чугун (пластик DWP180, DWP 250).

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- Однофазный с термозащитой;
- Встроенная защита от перегрузок;
- Поплавков-выключатель (работа насоса полностью автоматическая);
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).

Двойное уплотнение вала.



Погружные дренажные насосы серии Omega

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Задачи по откачке использованных, сточных или дренажных вод с легкостью решают при помощи компактных и простых в эксплуатации погружных насосов серии **Omega**.

Насосы снабжены поплавковыми выключателями, автоматически отключающими их при падении уровня воды ниже установленного, и включающими - при достижении заданного.

Насосы этой серии используют для откачки чистых или слегка загрязненных вод из бассейнов, резервуаров, погребов или подвалов.

Могут использоваться для полива и орошения.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: полимер (ударопрочный пластик).


Рабочее колесо: полимер.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- Однофазный с термозащитой;
- Встроенный конденсатор и встроенная термозащита;
- Поплавков-выключатель (работа насоса полностью автоматическая);
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).


Присоединительные размеры: штуцер, поставляемый в комплекте с насосом позволяет подключать шланги диаметром от 1" до 1¼".

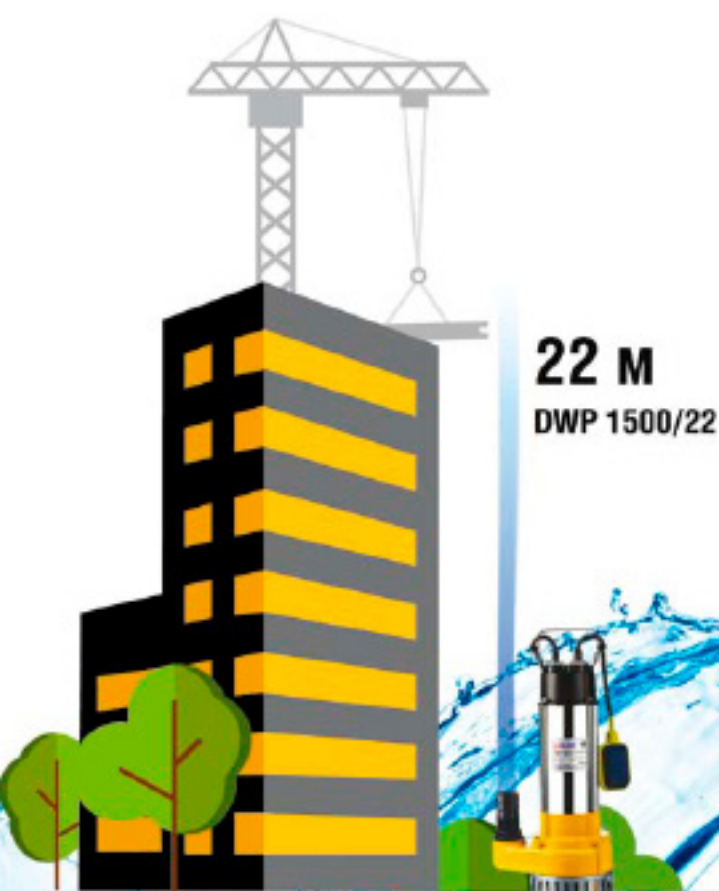

ДРЕНАЖНЫЕ электронасосы серии Omega



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

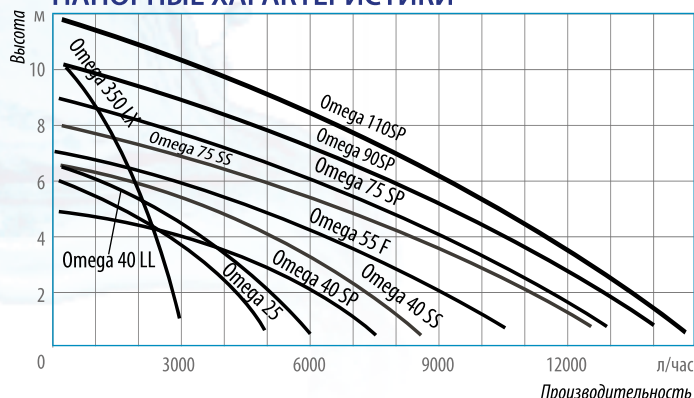

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. размер частиц мм	Диаметр шланга, дюйм	Высота подъема воды (макс), м	Макс. глубина погружения, м	Длина кабеля питания м	на палете, шт	Штрихкод
Omega 25	250	5000	5	1¼" или 1"	6	5	6/10	80	4607176611663
Omega 350 LX	350	3000	0,5	универсальный штуцер	10	5	6/10	80	4607176611090
Omega 40 SP	400	7500	35	1¼" или 1"	5	5	6/10	80	4607176611670
Omega 40 SS*	400	8500	35	1¼" или 1"	6,5	5	6/10	80	4607176613131
Omega 40 LL	400	6000	3	¾"	6,5	5	6/10	120	4607176612660
Omega 55 F	550	10500	16	1¼" или 1"	7	7	6/10	80	4607176611694
Omega 75 SP	750	13000	35	1¼" или 1"	9	8	6/10	80	4607176611687
Omega 75 SS*	750	12500	35	1¼" или 1"	8	8	10	80	4607176613148
Omega 90 SP	900	14000	35	1¼" или 1"	8	8	6/10	80	
Omega 110 SP	1100	15000	35	1¼" или 1"	8	8	6/10	80	
Omega HPP850	850	5000	5	1"	20	7	10	80	4607176616941
Omega HPP1000	1000	5500	5	1"	30	7	10	80	4607176616897
Omega HPP1200	1200	6000	5	1"	40	7	10	80	4607176616934
Omega HPP3000	900	5000	5	1¼" или 1"	27	7	10	80	4607176615524

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

*SS - корпус насоса выполнен из нержавеющей стали

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	220/50
Встроенный поплавок позволяет использовать насос в ограниченном пространстве	
Минимальный остаточный уровень воды 3- мм	

Размер, мм	25	40SP	75SP	350 LX	55F
Высота, мм	230	230	240	280	340
Ширина, мм	300	330	360	360	460
Длина, мм	160	150	160	155	380
Вес, кг	3.8	3.95	5.1	4.6	4.75

Применяется для полива из бочки

Поплавковый выключатель осуществляет автоматическое включение/отключение насоса



Универсальный напорный патрубок для присоединения шланга диаметром 1¼" или 1" (в комплекте)

Разницу между уровнем включения и отключения насоса можно регулировать за счет длины кабеля поплавка



Omega 55 F



Omega 40 LL



Omega 40 SP



Omega 40 SS



Omega HPP1000





Omega 350 LX

ДРЕНАЖНЫЕ электронасосы серии DWP

**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

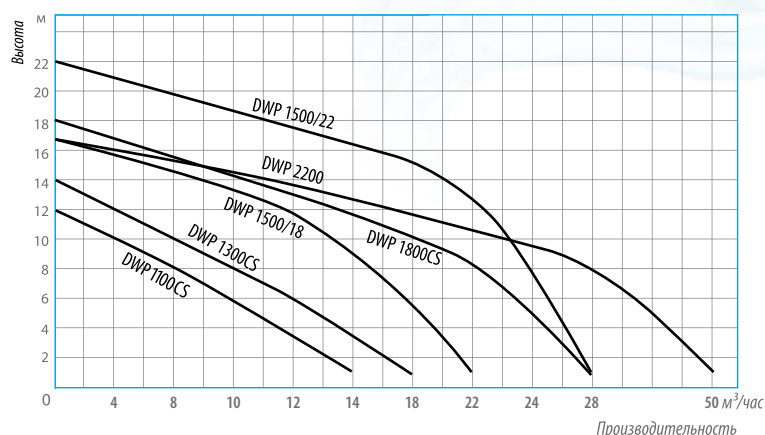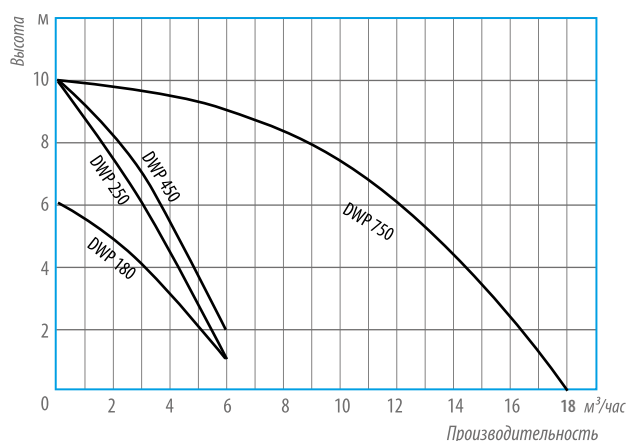

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс, мощность двигателя, Вт	Макс производительность, м³/час	Макс высота подъема воды, м	Макс, глубина погружения, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Нож для дробления фракций	Размер частиц, мм	Длина кабеля питания, м	на палете, шт	Штрихкод
DWP180	180	7	6	5	3/4"	-	15	10	70	4607176611236
DWP250	350	6	10	5	1"	-	15	10	70	4607176611229
DWP450	450	7	10	5	1 1/4"	-	15	10	55	4607176610826
DWP750	600	18	10	5	2"	-	20	10	35	4607176610789
DWP1100CS	800	15	12	5	2"	+	*	10	35	4607176613698
DWP1300CS	1600	19	14	5	2"	+	*	10	35	4607176610796
DWP1500/18	1500	26	18	5	2"	-	25	10	28	4607176612035
DWP1500/22	1650	28	22	5	2"	-	25	10	28	4607176612042
DWP1800CS	1800	26	16	5	2"	+	*	10	28	4607176610802
DWP2200	2300	59	18	5	3"	-	35	10	28	4607176610819

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	220/50
Содержание механических примесей, не более	Не более 5% от объема воды
РН жидкости	4-10 pH



DWP 180

DWP 2200

DWP 1800CS

Модели DWP1100 CS, DWP 1300 CS, DWP1800 CS имеют встроенный нож для эффективного дробления крупных фракций



Нож для дробления крупных фракций

Размер, мм	DWP 180	DWP 250	DWP 450	DWP 750	DWP 1100CS	DWP 1300CS	DWP 1500/18	DWP 1500/22	DWP 1800CS	DWP 2200
Высота, мм	390	400	520	560	560	565	600	600	590	600
Ширина, мм	200	200	270	270	275	305	362	362	355	362
Длина, мм	190	190	207	207	225	245	265	265	250	265
Вес, кг	9	9.5	17.5	22	24	25.5	28	27	31.5	33

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ станции KNS

Канализационная станция предназначена для отвода сточных вод в быту в тех случаях, когда вода не может отводиться самотёком, например если санузел расположен ниже уровня основной канализации, или находится далеко от стояка.

Представляет собой компактную автоматическую водоподъёмную станцию, на базе центробежного погружного одноступенчатого насоса.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Ванные комнаты расположенные в подвалах или мансардах;
- Вновь создаваемые санузлы в местах, где прокладка новой канализации затруднена или невозможна

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простая установка и замена впускных соединительных патрубков
- Компактная конструкция
- Отсутствие неприятных запахов благодаря выпускному клапану и угольному фильтру
- Наличие режущего механизма (кроме KNS2501)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Потребляемая мощность, Вт	Макс. производительность, л/мин	Макс. напор воды, м	Кол-во одновременных подключений	Возможные приборы для подключения	Выходной патрубок	диапазон температур, °C	Измельчитель	Вес, кг	Штрихкод
KNS-2501	250	80	4	2	Раковина и/или душ	сбоку	1-45°	нет	4,5	4607176614640
KNS-4001	400	100	6	4	Унитаз + раковина, душ и т. п.	сверху	1-45°	есть	6	4607176614657
KNS-4002	400	100	6	5	Унитаз + раковина, душ и т. п.	сверху	1-45°	есть	6	4607176614664
KNS-4003	400	100	6	2	Унитаз + раковина, душ и т. п.	сверху	1-45°	есть	6	4607176614671
KNS-6001	600	150	9,5	3	Унитаз + раковина, душ и т. п.	сбоку	1-45°	есть	6,5	4607176614688
KNS-6002	600	150	8	5	Два унитаза + раковина, душ и т. п.	сверху	1-45°	есть	7	4607176614695

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ВИБРАЦИОННЫЕ электронасосы серии BV

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Благодаря своей универсальности, насосы имеют самое широкое применение в хозяйстве. Применяются для откачки воды из подвалов, полива участков, подачи воды в дом и т.п.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Насос **BV-0,12** — насос с нижним забором воды.

Насос **BV-0,28** — насос с верхним забором воды.

Насосы **BV-0,12** снабжены термозащитой, **BV-0,28** не требуют термозащиты благодаря своей конструкции, двигатель насоса остается постоянно погруженный в воду и нормально охлаждается.



Бытовой вибрационный
насос BV-0,28
(верхний забор воды)



Бытовой вибрационный
насос BV-0,12
(нижний забор воды)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс мощность двигателя, Вт	Макс производительность, л/час	Номинальная производительность, л/час	Макс, высота подъема воды, м	Макс, глубина погружения, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Вес брутто, кг	на палете, шт	Штрихкод
BV-0,12 10 м	300	1000	380	70	3	3/4	10	3,8	176	4607176610833
BV-0,12 25 м							25	4,7	176	4607176610840
BV-0,12 40 м							40	5,8	128	4607176610857
BV-0,28 10 м							10	3,8	176	4607176610864
BV-0,28 25 м							25	4,7	176	4607176610871
BV-0,28 40 м	180	960	180	50	3	1/2"	40	5,8	128	4607176610888
BV-V-50							10	3,0	128	4607176615425

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	220/50

ФОНТАННЫЕ электронасосы

Фонтанные насосы серии XF — герметичные насосы из прочного пластика для индивидуального фонтана или водопада, а также для аэрации небольших прудов.

Простые и удобные в использовании фонтанные насосы незаменимы для создания водного ландшафта, а также дизайнерский разработок.

Комплектуется двумя насадками и фильтром.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Насосы предназначены для перекачивания воды в маленьких внутренних (домашних) фонтанах, водопадах, для циркуляции соленой или пресной воды в аквариумах, террариумах и водяных горках. А также могут устанавливаться как в помещениях, так и на открытом воздухе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	XF70	XF90
Мощность, Вт	8	35
Макс, производительность, л/час	600	2300
Макс, напор, Н м	1	2
Длина электр. кабеля	10	10
Вес брутто, кг	1,3	2,3

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	220/50

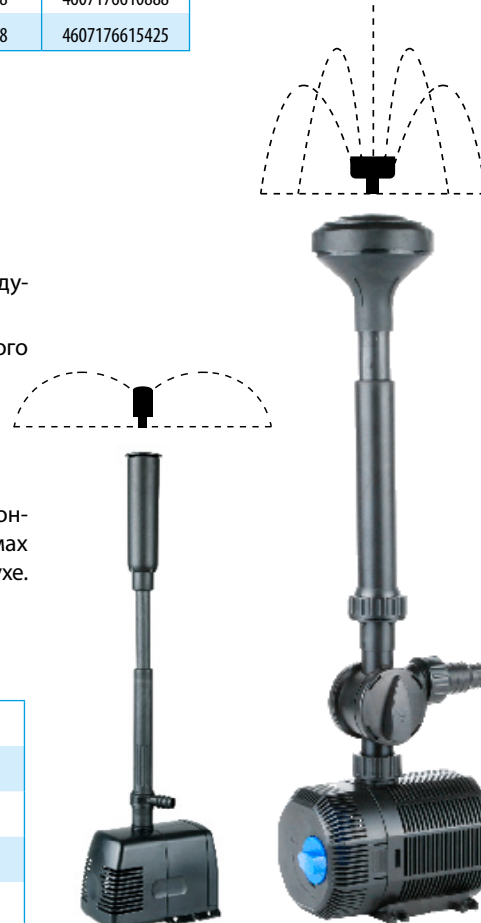

Фонтанные насосы XF 70 и XF 90

ПОВЕРХНОСТНЫЕ электронасосы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхностные насосы предназначены для подачи чистой воды в системах водоснабжения, полива, орошения.

Подача воды может осуществляться из колодцев, скважин, накопительных резервуаров, бассейнов, открытых источников воды. Могут использоваться в составе систем автоматического водоснабжения (с дополнительной автоматикой).

Насосы обеспечивают экологическую чистоту как перекачиваемой жидкости, так и окружающей среды, за счет оптимального применения современных материалов из которых они выполнены. На протяжении всего срока службы насосы не требуют обслуживания.

ОСОБЕННОСТИ

Удобная эргономичная ручка;
Наличие кнопки вкл/вык на всех моделях насосов;
Простое подключение и эксплуатация.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее колесо: латунь/полимер (армированный NORYL)

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- Асинхронный двигатель;
- Однофазный с термозащитой;
- Внешний обдув;
- Автоматически отключается при перегреве;
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).

Наличие удобной
эргономичной ручки
На всех насосах
присутствует
кнопка включения/
выключения



Серия ХА (чугун)



Серия ХК (пластик)




Серия ХІ (нержавеющая сталь)



Серия ХР (чугун)

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

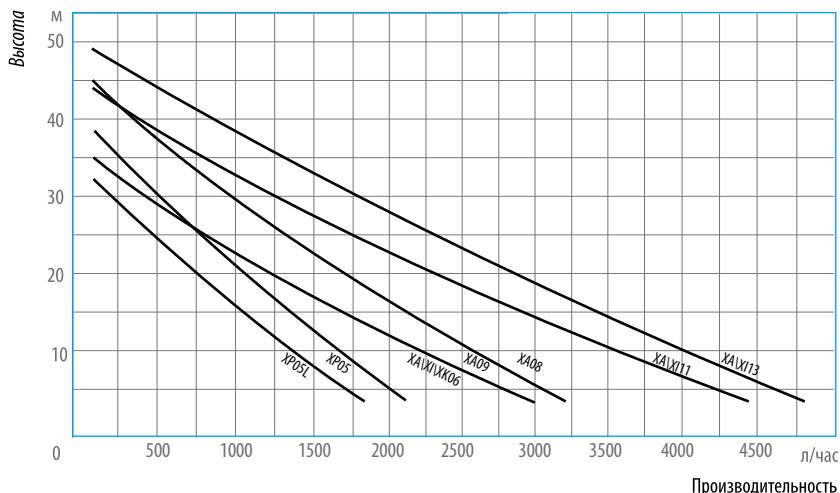

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъема воды, м	Макс. глубина всасывания, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	на палете, шт	Штрихкод	Корпус насоса
XP 05	500	2400	33	8	1"	1,5	100	4607176610321	чугун
XP 05L	370	2000	30	8	1"	1,5	100	4607176611243	
XK 06	600	3100	35	8	1"	1,5	50	4607176610192	пластик
XA 06	600	3100	35	8	1"	1,5	50	4607176610147	
XA 08	800	3500	38	8	1"	1,5	50	4607176610154	чугун
XA 09	850	3200	45	8	1"	1,5	50	4607176610154	
XA 11	1000	4400	44	8	1"	1,5	50	4607176611823	
XA 13	1200	4800	48	8	1"	1,5	50	4607176611830	
XI 06	600	3100	35	8	1"	1,5	50	4607176610697	нержавеющая сталь
XI 09	850	3200	45	8	1"	1,5	50	4607176610161	
XI 11	1000	4400	44	8	1"	1,5	50	4607176610178	
XI 13	1200	4800	48	8	1"	1,5	50	4607176610185	

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Размер, мм	XP05	XP05L	XK06	XA 06	XA 09	XA11	XA13	XI06	XI09	XI11	XI13
Длина, мм	260	260	350	330	370	370	380	320	380	380	380
Высота, мм	160	160	230	240	250	250	250	190	290	290	290
Ширина, мм	120	120	220	160	185	185	185	180	235	235	240
Вес, кг	5,5	4	6,8	9,3	13,35	14,4	14,5	7	10	10,9	11,3

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	220/50

МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ электронасосы

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Многоступенчатые поверхностные насосы серии XI-E применяются для подачи под давлением чистой пресной воды, из колодцев, скважин, открытых водоемов, магистральных водопроводов. Высокая производительность позволяет работать в садовых оросительных системах.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее колесо: Полимер

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.


Электродвигатель:

- Асинхронный двигатель;
- Однофазный с термозащитой;
- Внешний обдув;
- напряжение 220 В/ 50Гц;
- Автоматически отключается при перегреве;
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C



Серия XI E

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

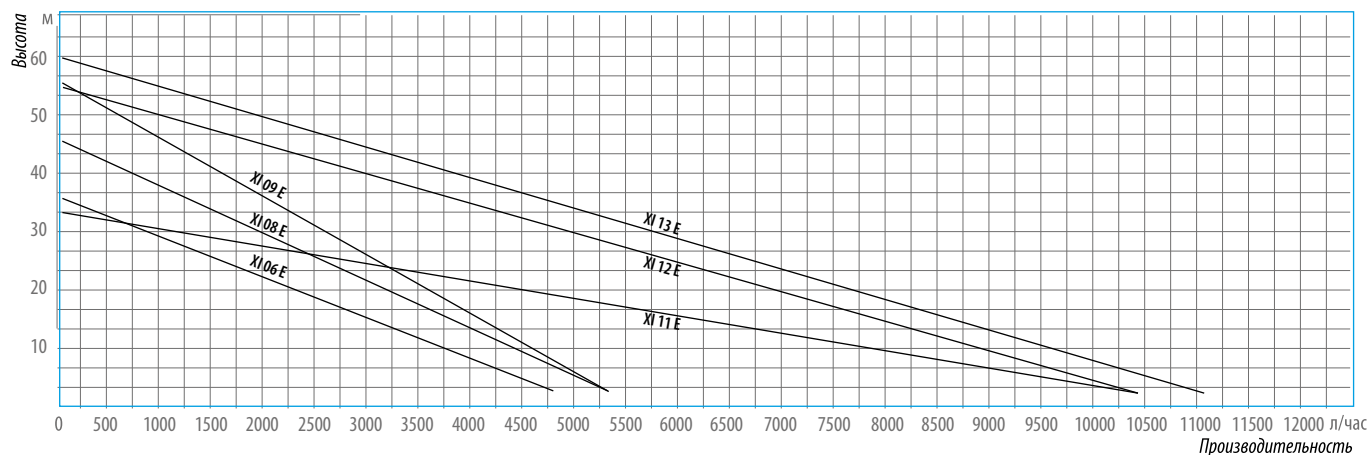

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс, мощность двигателя, Вт	Макс, производительность, л/час	Макс, высота подъема воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Макс, глубина всасывания, м	Корпус насоса	на палете, шт	Штрихкод
XI06E	600	4800	35	1"	8	чугун/нерж		
XI08E	750	5400	45	1"	8	чугун/нерж		
XI09E	900	5400	55	1"	8	чугун/нерж		
XI11E	1350	10500	33	1 1/4"	8	чугун/нерж		
XI12E	2200	10500	54	1 1/4"	8	чугун/нерж		
XI13E	2500	11100	60	1 1/4"	8	чугун/нерж		

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ автоматические

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станции водоснабжения применяются для водоснабжения индивидуальных домов, поддержания и повышения давления в системе, а так же для полива и орошения.

Автоматически поддерживают давление в водопроводе в заданных пределах.

Станции автоматического водоснабжения оснащены гидроаккумуляторами с управляющим реле давления, позволяющими обеспечить экономичный режим работы, а также некоторый запас воды на случай аварийного отключения электроэнергии.

ОСОБЕННОСТИ

Станции поставляются полностью настроенными и готовыми к работе.

Удобное расположение манометра и реле давления для удобства регулировки.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее колесо: латунь/полимер (армированный NORYL)

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.


Электродвигатель:

- Асинхронный двигатель;
- Однофазный с термозащитой;
- Внешний обдув;
- Автоматически отключается при перегреве;
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C
- Максимальная глубина всасывания **8м**.

Удобное расположение
отверстия для
заливки воды



Манометр и реле
давления выведены
на верхнюю часть
насоса для удобства
регуливки

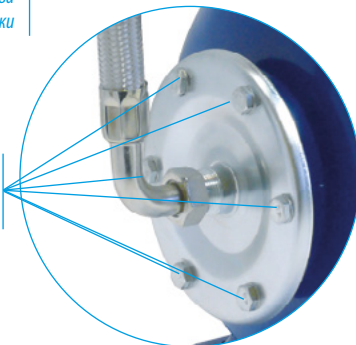


Крепление
на 6 болтах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс. мощность двигателя, Вт	Макс. производи- тельность, л/час	Макс. высо- та подъема воды, м	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Вес, кг	на палете, шт	Штрихкод	Корпус насоса
XP 05 ALL	550	1980	40	520	450	290	13	18	4607176610987	чугун
XK 06 ALL	600	3000	35	480	500	290	13	18	4607176610116	
XK 08 ALL	800	3500	38	500	500	290	14	18	4607176610123	
XK 09 E	900	3000	42	320	440	230	11,5			чугун
XA 05ALL	600	3000	35	490	480	290	15,8	18	4607176615548	
XA 06 ALL	600	3000	35	490	480	290	15,8	18	4607176610338	
XA 08ALL	800	3500	38	490	480	290	20,6	18	4607176615555	
XA 11 ALL	1000	4400	44	490	480	290	20,6	18	4607176610031	
XA 111 ALL	1000	4400	44	490	500	290	20,6	18	4607176610048	
XA 13 ALL	1200	4800	48	500	500	290	20,7	18	4607176610055	
XA 13 I ALL	1200	4800	48	500	500	290	21,5	12	4607176610062	
XA 1600 ALL	1650	4900	50	530	460	690	48	18	4607176611106	нержавею- щая сталь
XI 06 ALL	600	3000	35	460	480	290	12,9	18	4607176610079	
XI 08 ALL	800	3500	38	480	500	290	12,9	18	4607176610086	
XI 11 ALL	1000	4400	44	500	500	290	16	18	4607176610093	
XI 13 ALL	1200	4800	48	500	500	290	16,48	18	4607176610109	

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

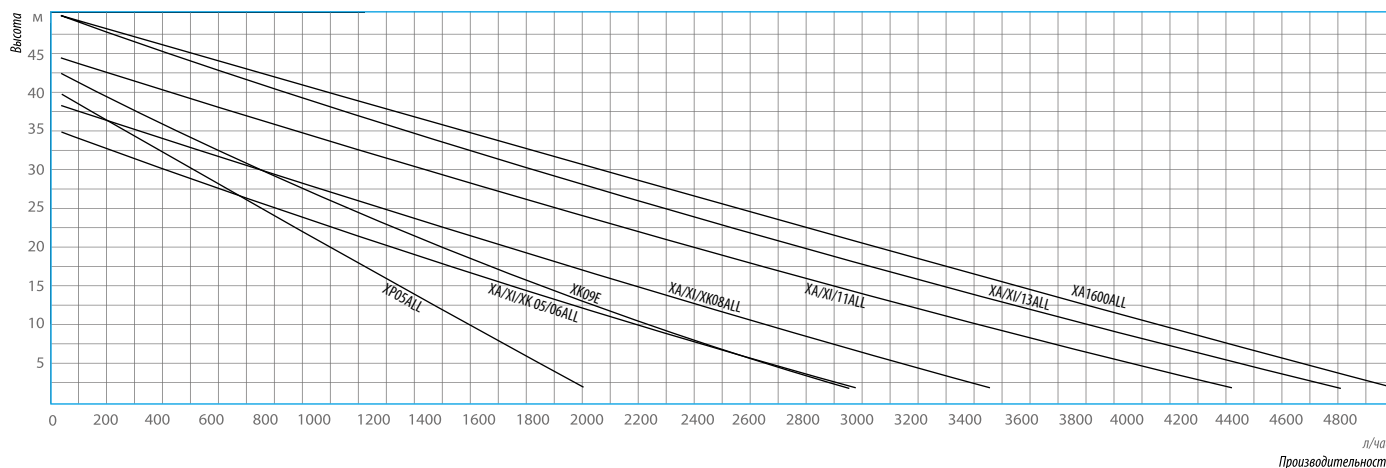

Корпус насосной
части выполнен из
высококачественной
нержавеющей стали



Серия XI ALL

Корпус насосной
части выполнен
из ударопрочного
пластика



Серия XK ALL

Корпус насосной части
выполнен из чугуна
Низкий уровень шума
Бюджетная модель



Серия XP 05 ALL

Корпус насосной части
выполнен из чугуна
Низкий уровень шума



Серия XA 111 ALL

Корпус насосной части
выполнен из чугуна
Низкий уровень шума
Манометр и реле давления
расположены сверху



Серия XA I ALL

СТАНЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

автоматические серии ХР (самовсасывающие)

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станции серии ХР-Е применяются для создания автоматических систем водоснабжения, а так же для индивидуального повышения давления как в системе водоснабжения, так и перед бытовыми приборами (посудомоечные, стиральные машины и т.д.)

ОСОБЕННОСТИ

Самовсасывающая станция.

Латунная крышка предотвращает заклинивание насосной части

Встроенный обратный клапан

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее колесо: латунь


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- Асинхронный двигатель;
- Однофазный с термозащитой;
- Внешний обдув;
- напряжение 220 В/ 50Гц;
- Автоматически отключается при перегреве;
- Режим работы мотора: S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

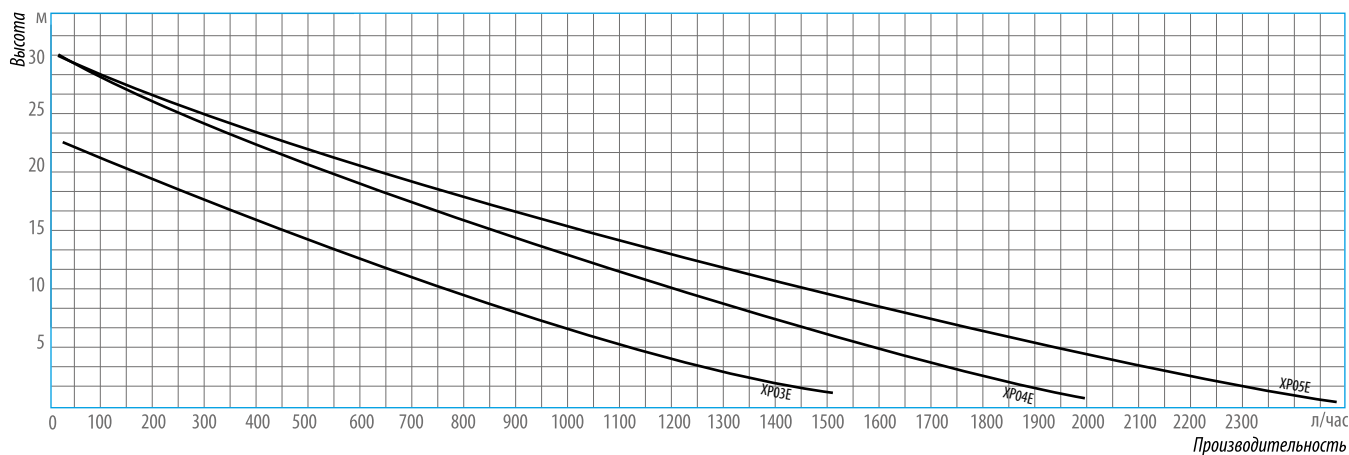

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Макс, мощность двигателя, Вт	Макс, производительность, л/час	Макс, высота подъема воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс, глубина всасывания, м	Корпус насоса	на палете, шт	Штрихкод
ХР03Е	250	1500	23	1"	1,5	8	чугун		
ХР04Е	370	2000	30	1"	1,5	8	чугун	72	4607176612745
ХР05Е	600	2500	30	1"	1,5	8	чугун		4607176612752

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ГИДРОАККУМУЛЯТОРЫ (гидробаки) серий СТ, VT

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроаккумуляторы мембранного типа СТ, VT предназначены для поддержания оптимального давления воды в системах водоснабжения, предотвращения гидравлических ударов, ограничения количества включений насоса и создания некоторого запаса воды.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установленное давление: 1,5–2 Бар

Диаметр входного соединения: 1"

Макс. температура воды: + 95 °С

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Объём, л	Макс. давление, бар	Габаритные размеры, мм		На палете, шт	Штрихкод
			СТ2/SS/BW	VT/VTSS/WO		
8BW	8	10				
12BW	12	10				
24CT2(SS) / 24VT	24	10	310x280x460	310x280x460	30	4607176610623 (4607176612134)
50CT2/50VT(SS)/50WO	50	10	380x360x550	380x360x670	12	
80CT2/80VT(SS)/80WO	80	12	480x460x600	450x450x760	12/9	
100CT2/100VT/100WO	100	12	480x460x670	450x450x840	12/9	
200VT	200	12	—	665x628x1090		
300VT	300	12	—	665x628x1370		

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

CT2 - горизонтальное исполнение;
SS - корпус из нержавеющей стали;
VT - вертикальное исполнение;
BW - подвесной.
WO - верхнее расположение фланца

Габариты позволяют
размещать
гидроаккумуляторы
в кессоне



80CT2

50CT2

24CT2



24 SS



100VT

100CT2

ВЫБОР ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Если не стоит специальная задача накапливать воду под давлением, то минимально необходимый объем гидроаккумулятора выбирается из условия ограничения количества включений насоса, и оно является определяющим.

ФОРМУЛА ДЛЯ ПОДБОРА ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Зная максимальный объем потребляемой воды $Q_{\max}$ (литры/мин.) и мощность насоса, можно рассчитать объем запаса воды:

$$V = 16,5 \times \frac{Q_{\max}}{A} \times \frac{P_s \times P_a}{(P_s - P_a)} \times \frac{1}{P_p}$$

V — объем гидроаккумулятора на литр;

$Q_{\max}$ — максимальный объем потребляемой воды (литры/мин);

A — количество доступных почасовых включений насоса;

P_s — давление выключения насоса атм;

P_a — давление включения насоса атм;

P_p — предварительное давление воздуха в гидроаккумуляторе
($P_p = 0.9 P_a$) атм

A — количество почасовых включений для различных мощностей электродвигателей

Мощность холостого хода двигателя, кВт	0.37-0.75	1.1-2.2	3-7.5	9.2-22
Допустимое кол-во включений в час	50-40	35-25	20-15	14-10

Вам необходимо определить величину расхода (производительности) насоса, обозначаемую как Q.

Расход считается как сумма расходов всех имеющихся точек водоразбора.

В среднем на умывальник расходуется около 8л/мин, на душ или ванну - 12 л/мин

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

для отопления

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расширительные баки мембранного типа RW, HW, VW, FL предназначены для использования в системах отопления и горячего водоснабжения для поддержания стабильного давления, компенсации теплового расширения и предотвращения гидравлических ударов.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предустановленное давление подпора: 1,5–2 Бар

Диаметр выходного соединения: $\frac{3}{4}$ и 1"

Максимальная температура воды: +99°C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Объём, л	Макс. давление, бар	Габаритные размеры, мм	На палете, шт	Штрихкод
6FL	6	6	105x325x325	60	4607176615456
8FL	8	6	135x325x325	60	4607176615463
10FL	10	6	165x325x325	60	4607176615470
12FL	12	6	175x325x325	60	4607176615487
8RW	8	6	200x200x333	84	4607176612196
12RW	12	6	270x270x305	60	4607176612202
19RW	19	6	270x270x406	32	4607176612219
24HW	24	6	310x280x460	30	4607176612226
36VW	36	6	350x350x590	16	4607176612233
50VW	50	8	360x350x700	12	4607176612240

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

RW – подвесной

HW – горизонтальный для горячей воды

VW – вертикальный для горячей воды

FL – плоский



24HW



Для баков 8RW и 12RW

Предназначен для быстрого монтажа баков объемом 8 и 12 л.

В комплект не входит

Крепление для расширительного бака (хомут) - настенный кронштейн



19RW

12RW

8RW



FL

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Belamos серии ENW

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Электрический водонагреватель накопительного типа предназначен для подогрева чистой холодной воды, поступающей под давлением в бытовых условиях.

ОСОБЕННОСТИ

Высокоэффективная теплоизоляция;
Защита от накипи;
Простое подключение и эксплуатация.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внутреннее покрытие: Стеклоэмаль

Материал ТЭНа: Инколой 840 (повышенное содержание хрома и никеля)

- Поворотный регулятор температуры;
- Автоматически отключается при перегреве;
- Магниевый анод.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	ENW-6-NAD	ENW10-NAD/ ENW10-POD	ENW15-NAD/ ENW15-POD	ENW30-VERT	ENW50-VERT	ENW80-VERT	ENW80-HOR	ENW100-VERT
Ёмкость нагревателя, л	6	10	15	30	50	80	80	100
Номинальная потребляемая мощность Вт	1500	2000						
Номинальный потребляемый ток, А	6,8	9,1						
Макс. температура нагрева воды	70°C	75°C						
Минимальное время нагрева Δ50°C, минут	15	18	27	55	91	146	146	180
Направление присоединительных патрубков	вниз	вниз/вверх	вниз/вверх	вниз	вниз	вниз	вниз	вниз

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ПОВЫСИТЕЛЬНЫЕ электронасосы Belamos BRS 15-90A

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Повысительные насосы Belamos серии BRS15–90A предназначены для повышения давления в существующей системе водоснабжения частных домов. Как правило, такие насосы используются для создания напора перед стиральными и посудомоечными машинами, газовыми водонагревателями и другими точками водозабора.

Повысительные насосы Belamos BRS15–90A оснащены реле потока для автоматического включения/выключения насоса.

ОСОБЕННОСТИ

Кабель (1 м с евровилкой), соединительные гайки (2 шт.), уплотнители и штуцера входят в комплект насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: чугун

Рабочее колесо: PP полипропилен термостойкий

Режим работы мотора: S1 (продолжительный).

2 режима работы:

Автоматический/Ручной

Автоматическое включение/
отключение при открытии/
закрытии крана


Защита от «сухого хода»



BRS 15-90A

Корпус насоса выполнен из
чугуна с коррозионностойким
катафорезным покрытием
Тихая работа

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

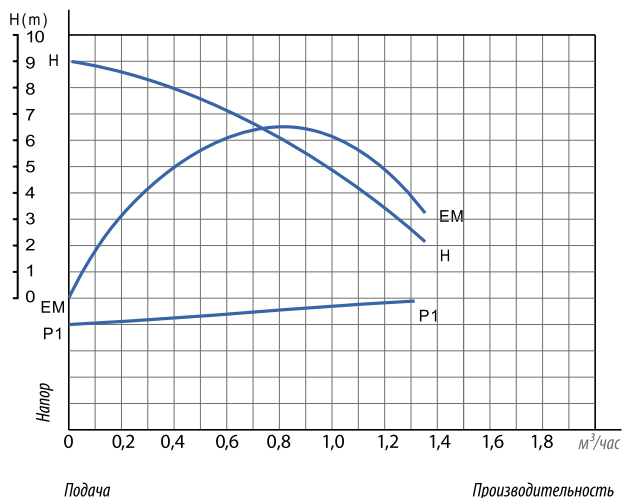

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	BRS 15-90A
Мощность, Вт	105
Макс. производительность, л/мин	23
Макс. напор, Н м	9
Макс. рабочее давление, бар	6
Ном. диаметр напорного патрубка мм	20
Ном. диаметр всасывающего патрубка мм	20
Рабочий режим	S1 (продолжительный)
На палете, шт	
Штрихкод	4607176611922

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IP45
Класс изоляции	F
Класс защиты	I
Температура воды	2°C - 110 °C
Электропитание, В/Гц	220/50

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ электронасосы для ГВС Belamos серий HWSR, HWSE, HWS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Насосы для ГВС применяются для обеспечения оптимальной микроциркуляции воды, как в системах горячего водоснабжения, так и в системах кондиционирования и охлаждения.

Циркуляционные насосы работают практически бесшумно (уровень шума 42 Дб), имеют низкое энергопотребление и небольшие габариты.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь

Рабочее колесо: РР полипропилен термостойкий

Вал: керамический

Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их ротор (насос с мокрым ротором)

Не требуется уплотнения для валов

Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Защита двигателя от перегрузки не требуется

Модель	HWSR 15-15	HWSE 15-15	HWS 15-36
Макс. потребляемая мощность, Вт	5	8	28
Потребляемый ток, А	0,07	0,08	0,28
Макс. напор воды, м	1,5	1,5	1,3
Макс. производительность	15	15	42
Штрихкод			
Кол-во на палете, шт			

Степень защиты	IP44
Класс изоляции	Н
Температура воды	+2°C - 110 °C
Макс. температура окружающей среды	40 °C
Электропитание, В/Гц	230/50
Длина кабеля, м	1



HWSE 15-15



HWSR 15-15

ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ электронасосы

Belamos серий BRS 25, BRS 32 180мм/130мм

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Циркуляционные насосы предназначены для перекачивания жидкости в системе трубопроводов. Используется в системах отопления, кондиционирования, обогрева полов (теплый пол).

Циркуляционные насосы работают практически бесшумно (уровень шума 40 Дб), имеют низкое энергопотребление и небольшие габариты.

ОСОБЕННОСТИ

Кабель (1 м с евровилкой), соединительные гайки (2 шт.), уплотнители и штуцера входят в комплект насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: чугун

Рабочее колесо: РР полипропилен термостойкий

Вал: керамический

Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их ротор (насос с мокрым ротором)

Не требуется уплотнения для валов


Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Защита двигателя от перегрузки не требуется

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*


Модель	BRS25/4G 130мм	BRS25/6G 130мм	BRS25/4G	BRS25/6G	BRS25/8G	BRS32/4G	BRS32/6G	BRS32/8G
Макс. потребляемая мощность, Вт	70/50/30	90/70/50	78/56/38	101/60/44	236/202/145	80/53/36	101/69/44	2323/212/149
Макс. производительность, л/мин	40/30/20	50/40/30	40/30/20	45/33/24	71/51/33	34/23/17	46/34/24	76/56/34
Напор воды, м	4/3/2	6/5/4	4/3/2	6/4.5/3	8/7/5	4/3/1.5	6/4.5/1.5	8/7/5
Переключение частоты вращения:	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени	Ручное 3 ступени
Диаметр вход, и выход. отверстия, дюйм (мм)	1"(25)	1"(25)	1"(25)	1" (25)	1" (25)	1¼"(32)	1¼"(32)	1¼" (32)
Макс. Допустимое давление, бар	10	10	10	10	10	10	10	10
Макс. температура окружающей среды, °С	40	40	40	40	40	40	40	40
Длина кабеля питания, м	1	1	1	1	1	1	1	1
Кол-во в упаковке, шт	8	8	8	8	4	8	8	4
Штрихкод	4607176615852	4607176615869	4607176611731	4607176611748	4607176611755	4607176611762	4607176611779	4607176611786
Кол-во на палете, шт	320	320	320	320	168	320	320	168

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

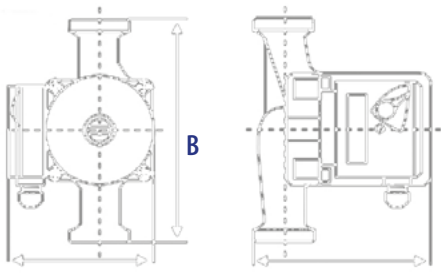
	Размер, мм	BRS25/4G	BRS25/6G	BRS25/8G	BRS32/4G	BRS32/6G	BRS32/8G
	A	123	123	138	123	123	147
B	180/130	180/130	180	180	180	180	180
C	129	129	153	129	129	166	
Вес, кг	2,97	3,07	4,57	3,51	3,61	5,91	

Степень защиты	IP44
Класс изоляции	F
Класс защиты	I
Температура воды	-10°C - 110 °C
Электропитание, В/Гц	220/50


НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

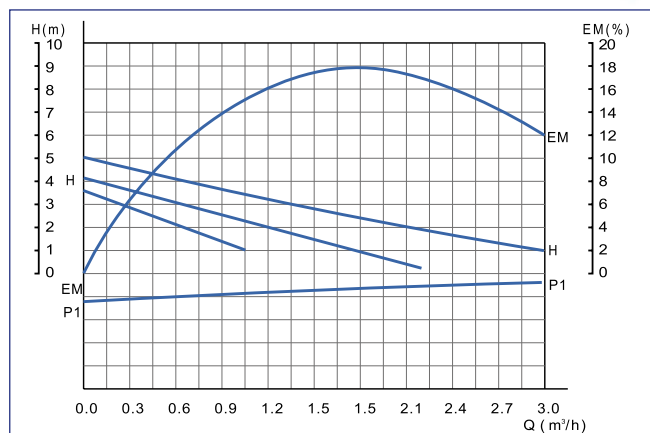


BRS 32/4G BRS 25/4G

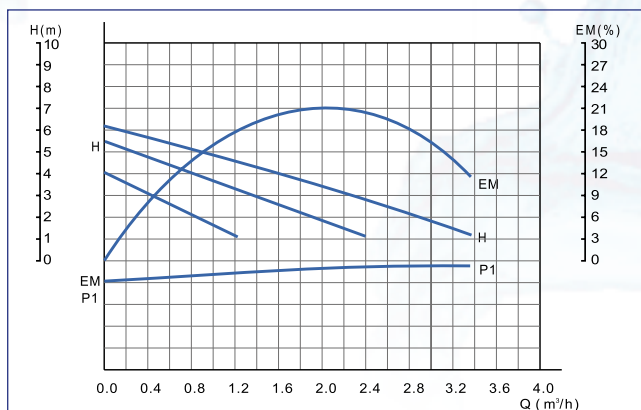

BRS 32/6G BRS 25/6G

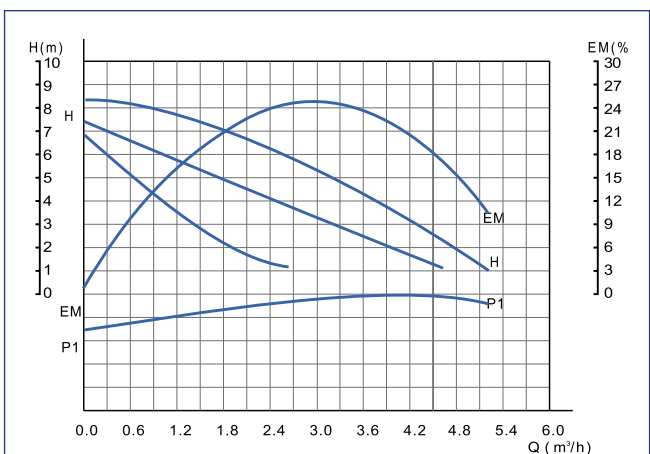

BRS 25/8G

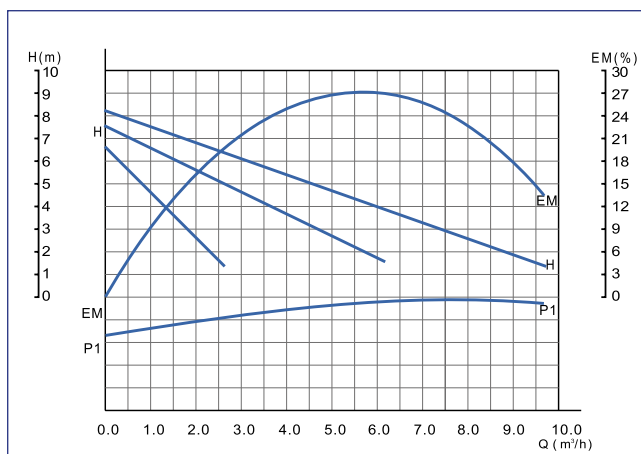

BRS 32/8G

Цельнотянутый «стакан»
Диаметр вала 12 мм
Тихая работа
Корпус насоса выполнен из чугуна с
коррозийно-стойким катафорезным
покрытием



BRS 32/8G



BRS 25/4G

МАГИСТРАЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Фильтры предназначены для очистки холодной воды от механических частиц: ржавчины, песка, ила и т.п.; снижают мутность воды.

Защищают водопроводные трубы, увеличивают срок службы бытовой техники и сантехники.

Улучшают качество питьевой воды.

Модель	Количество ступеней очистки	Соединительные размеры, дюйм	Модель	Количество ступеней очистки	Соединительные размеры, дюйм
10" SLB ½	1	½	10" BB	1	1
10" SLB ¾	1	¾	20" BB	1	1
10" SLB 1	1	1	10" SLC ½	1	½
10" SLCW ½	2	½	10" SLC ¾	1	¾
10" SLCW 1	2	1	10" SLC 1	1	1

ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ФИЛЬТРОВ

УГОЛЬНЫЕ

Очищают воду от широкого спектра органических и неорганических растворенных примесей (свободного хлора, хлорорганических соединений, пестицидов, нефтепродуктов, тяжелых металлов, иных органических и неорганических соединений), устраняют неприятный запах воды, улучшают ее вкус.

Модель	СТО 10"BB	СТО 20"BB	СТО 10"SL	СТО 20"SL
размер, дюйм/тип	10" BigBlue	20" BigBlue	10" SlimLine	20" SlimLine
ном. поток, л/мин.	3,8	7,2	3,8	7,2
модель	GAC20"SL	PPGAC10"SL	UDF10	UDF20
размер, дюйм/тип	20" SlimLine	10" SlimLine	10" SlimLine	20" SlimLine
ном. поток, л/мин.	3,8	2	2	3,5

SL (Slim Line) Диаметр картриджа — 61–73 мм. По длине картриджи Slim Line бывают SL 10 (10 дюймов — 25 см) и SL 20 (20 дюймов — 50 см).

BB (Big Blue) Диаметр картриджа — 100 мм. По длине картриджи Big Blue бывают BB 10 (10 дюймов — 25 см) и BB20 (20 дюймов — 50 см).

ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ

Для очистки воды от механических частиц, окисленного железа (ржавчины), ила, осадка.

Полипропиленовый картридж				Полипропиленовая нить			
PP10"SL	PP20"SL	PP10"BB	PP20"BB	PS10"SL	PS20"SL	PS10"BB	PS20"BB
5 мкм	5 мкм	5 мкм	5 мкм	1 мкм	1 мкм	1 мкм	1 мкм
10 мкм	10 мкм	10 мкм	10 мкм	5 мкм	5 мкм	5 мкм	5 мкм
25 мкм	25 мкм	25 мкм	25 мкм	25 мкм	25 мкм	25 мкм	25 мкм
				50 мкм	50 мкм	50 мкм	50 мкм

Фильтрующие элементы серии PS предназначены для использования в магистральных фильтрах как для горячей, так и для холодной воды.



Комплект нагревающего кабеля КСМ-Ф

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект нагревающего кабеля Belamos предназначен для защиты от замерзания бытовых трубопроводов, обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы. Идеальное решение для обогрева труб небольшого диаметра. Устанавливается внутри трубы с водой или другой неагрессивной средой, а также снаружи трубопровода (опционально).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Длина/сечение установочного провода	2м, 3м, 4м, 6м / 3х1 мм ²
Тип вилки	евро с заземлением разъемное исполнение
Напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц
Максимальная рабочая температура	+65°C
Минимальная температура монтажа	-15°C
Длина готовых секций	2м/3м/4м/6м
Степень защиты	IPX68
Линейная мощность	Не менее 15 Вт/м
Оболочка нагревательного кабеля	фторопласт (тефлон), безопасный для применения в контакте с водой
Электрическое сопротивление экранирующей оплётки	не более 18,2 Ом/км
Соединения	¾" - 1"
Минимальный радиус однократного изгиба при монтаже	35 мм

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



Труба ПНД


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трубы ПНД предназначены для устройства водопроводов любой протяженности, подходят для монтажа магистральных трубопроводов, водоснабжающих линий, а также для замены вышедших из строя отрезков. Не подвержены коррозии, устойчивы к механическим воздействиям, имеют небольшой вес, а также не нуждаются в защите при размещении в грунт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	25х1,4 ПЭ100	25х2 ПЭ100	32х1,7 ПЭ100	32х2 ПЭ100	32х2,4 ПЭ100	32х3,0 ПЭ100
Внешний диаметр, мм	25	25	32	32	32	32
Толщина стенки, мм	1,4	2	1,7	2	2,4	3,0
Бухта, м	100	100	100	100	100	100
Температура жидкости, °C	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40	0-40

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

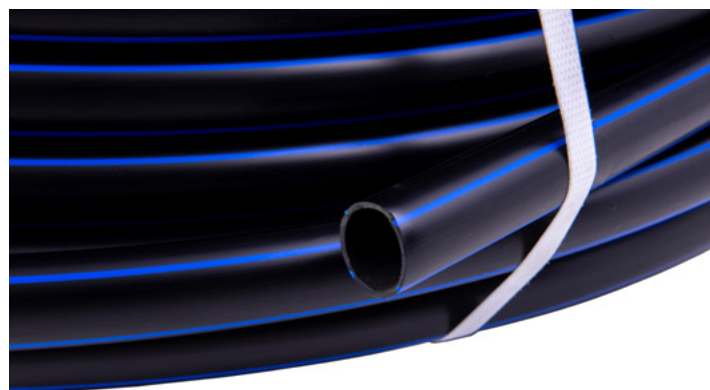

НЕРЖАВЕЮЩИЙ ТРОС

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Нержавеющий трос – это металлический канат, в основании которого находится спиральная высоколегированная проволока. Качественная тонкая проволока сердцевины в процессе изготовления скручивается по спирали между собой и превращается в гибкий и надежный трос. Главная задача нержавеющей троса – надежное соединение груза и подъемной конструкции, например, скважинного насоса.

Трос из нержавеющей стали, благодаря своим механическим свойствам, экономически эффективен, безопасен в применении, устойчив к перепадам температур, влажности и вредным веществам. Существует два основных вида нержавеющей тросов – марка стали А2 и А4. Нержавеющий трос с маркой стали А2 устойчив к воздействию пресной воды, часто применяется в скважинах. Трос с маркой стали А4 высокоустойчив к воздействию морской воды и кислотам, поэтому он часто применяется в химической промышленности, а так же в пищевой. Трос из нержавеющей стали активно используется в морском судоходстве, бассейнах, наружной рекламе, машиностроении, в тяговых и подъемных устройствах и для скважинных насосов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Ø мм	Плетение	Вес кг/м	Макс. нагрузка, Кг	Материал
2	7X7	0,016	267,0	AISI 304
3	7X7	0,035	600,0	AISI 304
4	7X7	0,063	1000,0	AISI 304
5	7X7	0,098	1600,0	AISI 304
6	7X7	0,142	2395,0	AISI 304
7	7X7	0,193	3292,0	AISI 304
8	7X7	0,252	4290,0	AISI 304
10	7X7	0,393	6700,0	AISI 304
12	7X7	0,564	9729,0	AISI 304

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



DIN



Симплекс



Дуплекс

Термоусадочная муфта 4ПСТ1

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термоусадочная муфта применяется для герметичного соединения кабеля с пластмассовой, резиновой изоляцией с напряжением до 1000В, проложенных в земле, на воздухе и в водоразборных скважинах.



Оголовки скважинные внутренние и внешние

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Оголовки скважинные предназначены для герметизации устья (проема) скважины, в которую устанавливается скважинный насос. Используются для установки на обсадные трубы наружным диаметром от 90мм до 159мм. Максимально допустимый вес подвешивания груза 200 кг.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита скважины от попадания в нее посторонних предметов, насекомых, грызунов и поверхностных грунтовых вод.
- Легкая установка, не требует сварочных работ.
- Простота обслуживания и эксплуатации кессона (технического колодца).

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Небольшой вес
- Уплотнительное кольцо обеспечивает повышенную герметичность
- Невысокая цена
- Компактный и эстетичный внешний вид

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	ДУ 90-П	ДУ 125-П	ДУ 125-Р	ДУ 133-П	ОГС 110-128/32 125мм	ОГС 128-168/32 133мм	ОГС 128-168/32 159мм
Внешний диаметр обсадной трубы, мм	90	125	125	133	125	133	159
Внешний диаметр напорной трубы, мм	32	32	32	32	32	32	32
Макс. допустимый вес	200	200	200	200	200	200	200
Тип	внутренний проходной	внутренний проходной	внутренний резьбовой	внутренний проходной	Внешний с муфтой ПНД	Внешний с муфтой ПНД	Внешний с муфтой ПНД

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



Крышки скважинные внутренние

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Скважинные крышки ДУ-125, ДУ-133 предназначены для герметизации устья (проема) скважины, в которую устанавливается скважинный насос при монтаже со скважинным адаптером. Используются для установки на обсадные трубы наружным диаметром, 125, 133 мм. Максимально допустимый вес подвешивания груза 200 кг.

Модель	ДУ 125-Г	ДУ 133-Г
Внешний диаметр обсадной трубы, мм	125	133
Внешний диаметр напорной трубы, мм	32	32
Макс. допустимый вес	200	200
Тип	внутренняя	внутренняя



Автоматический сливной клапан для скважины FV-B 1/2"

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сливной клапан FV-B1/2" предназначен для автоматического слива воды из систем водоснабжения неотапливаемых летних домиков и помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Диаметр подключения	1/2"
Давление срабатывания	0,6—0,9 Атм
Материал	Латунь, нержавеющая сталь

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ЭКОНОМИЧНОСТЬ

Нет необходимости устанавливать дорогостоящий электромагнитный клапан

Нет необходимости устанавливать дополнительный шаровой кран


ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Чтобы слить воду со всей системы необходимо лишь выключить насос и открыть кран в нижней точке системы


→ не нужно доставать насос из скважины или колодца

ПРИНЦИП РАБОТЫ КЛАПАНА

❶ Клапан закрыт при давлении в системе более 0,6-0,9 атм



❷ Клапан открывается при падении давления в системе менее 0,9 атм



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство и простота монтажа
- Небольшой размер позволяет устанавливать клапан практически во всех типах обсадных труб
- Автоматическая работа без участия человека
- Материал клапана (латунь, пружина и шар нержавеющей сталь) обеспечивает длительный срок службы клапана
- Невысокая цена



Адаптер со встроенным сливным клапаном PTL 1" + FV-B 1/2"



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Удобство и простота монтажа
- Нет необходимости в устройстве дополнительных соединений
- Материал адаптера и клапана (латунь, пружина и шар нержавеющей сталь) обеспечивает длительный срок службы клапана

Незамерзающий гидрант GDR

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидрант подключается к водопроводу ниже уровня промерзания. Благодаря своей конструкции, это позволяет иметь доступ к воде в любое время года, в том числе при отрицательных температурах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	GDR 1600	GDR 1900	GDR 2200	GDR 2500
Диаметр подключения, дюйм	3\4			
Макс. рабочее давление, бар	5,5			
Длина, мм	1600	1900	2200	2500
Температура жидкости, °C	0-40	0-40	0-40	0-40

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ЧАСТОТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

Belamos FIM-10/FIT-10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Частотные преобразователи FIM/FIT предназначены для управления асинхронными одно или трёхфазными электродвигателями водяных насосов, различных видов.

Частотные преобразователи обеспечивают плавный пуск электродвигателя, снижение пусковых токов и, как следствие, снижают нагрузку на питающую электросеть, экономят электроэнергию, продляют срок службы насоса.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Частотные преобразователи FIM/FIT изменяют скорость вращения ротора электродвигателя таким образом, чтобы обеспечить постоянное давление воды в водопроводной системе, в зависимости от разбора.

Принцип работы частотных преобразователей FIM/FIT основан на принципах широтно-импульсной модуляции сигналов с векторным управлением.

После подключения и предварительной настройки работают в автоматическом режиме.



Рекомендации по подбору частотных преобразователей FIM к насосам BELAMOS

Модель	FIM-10 0.75кВт 220V	FIM-10 1.1кВт 220V	FIM-10 1.5кВт 220V	FIM-10 2.2кВт 220V
TF 25	X	X		
TF 40	X	X		
TF 60		X	X	
TF 80			X	X
TF 100			X	X
TF 120				X
TF 150				X
3JNR 45	X	X		
3JNR 65	X	X	X	
3JNR 90		X	X	X
3JNR 115			X	X
3JNR 140				X
3JNR 160				X
3JNR 200				X
TF3-40	X	X		
TF3-60	X	X	X	
TF3-80		X	X	X
TF3-110			X	X
TF3-150				X
TF3-200				X

X - рекомендуется к установке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	FIM-10 0,75кВт	FIM-10 1,1кВт	FIM-10 1,5кВт	FIM-10 2,2кВт	FIM-10 3,0кВт	FIT-10 2,2кВт	FIT-10 4кВт	FIT-10 7,5кВт
Мощность электродвигателя P2, кВт	0,75	1,1	1,5	2,2	3,0	2,2	4	7,5
Номинальный ток, А	4,8	7	9,6	11,5	13	5	9,3	17,4
Тип электропитания	Однофазное					Трёхфазное		
Напряжение питания источника	~160В - 260В (~230 В) / 50Гц					~300В - 450В (~380 В) / 50Гц		
Напряжение на выходе преобразователя	~ 220В					~380В		
Диапазон частот на выходе преобразователя	20 - 50 Гц							
Электропитание датчика давления	24В, 4-20мА							
Диапазон задаваемого давления	0.5 - 9.0 бар							
Гидроаккумулятор	Ёмкость не менее 2 литров							
Штрихкод	4607176615999	4607176616002	4607176616026	4607176616033		4607176616064	4607176616040	4607176616057

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Автоматика для насоса Belamos BRIO-2015/BRIO-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Блоки управления BRIO предназначены для автоматического управления включением и выключением однофазных поверхностных и погружных электронасосов.

Блок управления контролирует работу насоса в автоматическом режиме в заданном диапазоне давления. В случае падения ниже минимального блок включает насос, а при достижении максимального давления отключает насос.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Brio 2015	Brio 2020
Максимальная температура воды:	55°C	60°C
Максимальный пусковой ток:	10А	16А
Максимальное давление:	10 бар	10 бар
Напряжение питания:	-220-250 В	-220-250 В
Диапазон работы:	1—8 бар	1—10 бар
Класс электрической защиты:	IP 65	IP 65
Диапазон таймера, час	-	0.1 - 24
Диаметр подключения, дюйм	1	1¼
Кол-во в упаковке, шт	20	
Штрихкод	4607176613452	

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ПРЕИМУЩЕСТВА

ДИАПАЗОН РАБОТ

- от 1 до 10 бар
- Работа по таймеру (Brio-2020)

ПРОСТАЯ УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

- простой монтаж
- допускается вертикальная установка
- интуитивно-понятный интерфейс управления устройством
- электронный дисплей

Реле PR10

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

PR10 представляет собой реле давления с манометром собранных на базе 3-х ходового фитинга, может монтироваться в систему без дополнительных монтажных операций.

Реле давления PR10 предназначены для комплектования систем автоматического водоснабжения домов, коттеджей, дач и других бытовых помещений. И служат для управления любыми электрическими насосами, работающими от однофазной сети 220 В, обеспечивающими давление в водопроводе не менее 0,35 Мпа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Напряжение	55°C
Максимальный пусковой ток:	16А
Степень защиты	IP 54
Максимальная температура эксплуатации	55 °C
Регулировка давления	1,0–5,3 бар
Присоединения	1"
Кол-во в упаковке, шт	40
Штрихкод	4607176614282

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА

- блок включает и выключает насос по установленному давлению

ЗАЩИТА НАСОСА

- блок предотвращает работу насоса в режиме холостого «сухого» хода
- автоматический перезапуск насоса



АВТОМАТИКА Belamos



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ BRIO-5

Реле давления предназначено для автоматического включения электрического насоса в зависимости от давления воды в системе и выключения при отсутствии разбора воды. Дополнительно, реле давления предотвращает «сухой» ход насоса, путём выключения насоса при недостатке воды.

Кабель для подключения к электросети 1,5 м в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Регулируемый диапазон давления, бар	1-3,5
Максимальная мощность, кВт	1,1
Максимальное давление, бар	10
Максимальный ток, А	12
Напряжение питания, В	-220-250 В



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PS-02C

Реле давления предназначено для автоматического включения и отключения электрического насоса в зависимости от давления воды в системе. Тип подключения-накидная гайка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Рабочий диапазон давления, бар	1-5
Заводская настройка давления, бар	1,4 — 2,8
Минимальный перепад давления, бар	1
Максимальный рабочий ток, А	16 А
Напряжение питания, В	220-250 В



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PS-02C ШТУЦЕР

Реле давления предназначено для автоматического включения и отключения электрического насоса в зависимости от давления воды в системе. Тип подключения-штуцер.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Рабочий диапазон давления, бар	1 - 5
Заводская настройка давления, бар	1,4 — 2,8
Минимальный перепад давления, бар	1
Максимальный рабочий ток, А	16 А
Напряжение питания, В	220 - 250 В



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PS-3

Реле давления предназначено для автоматического включения и отключения электрического насоса в зависимости от давления воды в системе.

Прозрачный корпус и наличие шкалы, позволяет легко определить величину давления включения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Рабочий диапазон давления, бар	1 - 5
Заводская настройка давления, бар	1,4 — 2,8
Минимальный перепад давления, бар	1
Максимальный рабочий ток, А	16 А
Напряжение питания, В	220 - 250 В



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PS-6

Реле давления предназначено для автоматического включения и отключения электрического насоса в зависимости от давления воды в системе, а также имеет встроенную защиту от сухого (холостого) хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Рабочий диапазон давления, бар	1 - 4,2
Заводская настройка давления, бар	1,4 — 2,8
Минимальный перепад давления, бар	1
Максимальный рабочий ток, А	16 А
Напряжение питания, В	220 - 250 В
Давление сухого хода, бар	0,6 - 0,9



РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ PS-7

ДАТЧИК «СУХОГО» (ХОЛОСТОГО)ХОДА

Датчик предназначен для автоматической защиты насоса от «сухого» хода.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Максимальный рабочий ток, А	16 А
Напряжение питания, В	220 - 250 В
Давление сухого хода, бар	0,05 - 0,5

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ Belamos



МУФТА КОМПРЕССИОННАЯ ПНД

Муфта предназначена для соединения различных частей трубопроводной конструкции, а также идеально подходит при монтаже скважинного адаптера внутри обсадной трубы за счет небольшого диаметра.

Материал: латунь

Присоединительный размер: 1"HPx32мм



МАНОМЕТР

Манометр предназначен для измерения и индикации давления в системе водоснабжения.

Диапазон измерения давления от 0 до 10 бар

Тип осевой (аксиальный), радиальный.

Диаметр: 50; 63; 70 мм



ГИБКАЯ ПОДВОДКА ДЛЯ ВОДЫ

РАЗМЕРЫ

Прямая: 1" (дюйм) 700/800/1000 мм (накидная гайка-штуцер, нерж. сталь).

Угловая: 1" (дюйм) 500/600/700/800 мм (накидная гайка-штуцер, нерж. сталь).



МЕМБРАНА ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Емкость — 24, 50, 80, 100, 200, 300 л., материал: бутиловая резина (EPDM).



ХОМУТЫ ДЛЯ ГИДРОАККУМУЛЯТОРА

Хомуты для крепления гидроаккумуляторов и расширительных баков.



6-ТИ ХОДОВОЙ ФИТИНГ (6WAY)

Предназначен для соединения различных видов труб, а также подключения манометра, реле давления, защиты от сухого хода.



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ

Комплект для всасывания спирально-армированный (с фильтром, обратным клапаном и фитингом для насоса) идеально подходит для всех видов станций водоснабжения, поверхностных насосов любой мощности и производительности.

Длина — 7, 9, 11 м.



ПОПЛАВОК ДЛЯ НАСОСА

Универсальный поплавок предназначен для автоматического включения и отключения насоса.

Напряжение: 220 В/50 Гц

Ток: 10А /16А

Степень защиты: IP68

Максимальная температура: 55 °С

Сечение кабеля: 3x0,75 мм²



ФУТОРКА

Соединительная деталь для перевода трубы на меньший диаметр 1¼" — 1"

Материал латунь



ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

Предназначен для исключения незапланированного слива воды из системы водоснабжения.

Материал латунь

Внутренняя — внутренняя резьба

Внутренняя — внешняя резьба

Вес: FVC½" — 130 г., FVC¾" — 205 г.,

FVC1" — 250 г., FVD1" — 280 г.,

FVA1" — 170 г., FVB1" — 235 г.,

FVB½" — 50 г.



3-Х ХОДОВОЙ ФИТИНГ (3WAY)

Предназначен для соединения различных видов труб, а также для подключения устройств контроля и регулирования в системе водоснабжения.

Вес: 170 г.



4-Х ХОДОВОЙ ФИТИНГ (4WAY / 4WAY-MAN)

Предназначен для соединения различных видов труб, а также для подключения устройств контроля и регулирования в системе водоснабжения.

Вес: 4WAY — 190 г., 4WAY-MAN — 140 г.



5-ТИ ХОДОВОЙ ФИТИНГ (5WAY)

Предназначен для соединения различных видов труб, а также для подключения устройств контроля и регулирования в системе водоснабжения.

Вес: 190 г.



СКВАЖИННЫЙ АДАПТЕР

Скважинный адаптер облегчает подключение глубинного насоса к системе водоснабжения.

Вес: 1020 г.



ШТУЦЕР

Предназначен для подключения к насосу

Материал латунь

1¼"HPx32 мм 1"HP x 32 мм

1¼"HPx25 мм 1"HP x 20 мм 1"HP x 25 мм

Вес: 1"-1" — 110 г., 1"-¾" — 100 г.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 4TF с производительностью 23 м³

Диаметр насосов:
серии TF – 4" (дюйма) 95 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойкость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.


Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

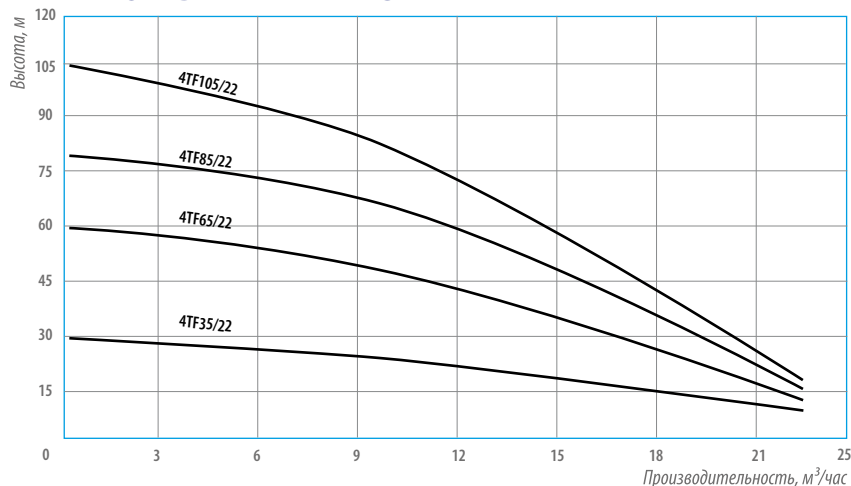

Модель	Производительность								
	м³/час	0	3	6	9	12	15	18	21
4TF35/22	Высота подъема, м	30	31	30	27	23	19	17	12
4TF65/22		60	60	56	53	45	38	25	18
4TF85/22		80	77	73	68	60	52	36	24
4TF105/22		104	100	94	85	74	60	45	28

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Полезная мощность Р ₂ , Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
4TF35/22	1100	23000	30	2"	1	до 80	95		
4TF65/22	2200	23000	60	2"	1	до 80	95		
4TF85/22	3000	23000	80	2"	1	до 80	95		
4TF105/22	4000	23000	104	2"	1	до 80	95		

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	220/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 4TF с производительностью 27 м³

Диаметр насосов:
серии TF – 4" (дюйма) 95 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.


Электродвигатель:

- однофазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- обмотка электродвигателя рассчитана **от 180 до 250В**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).



Для водопонижения

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

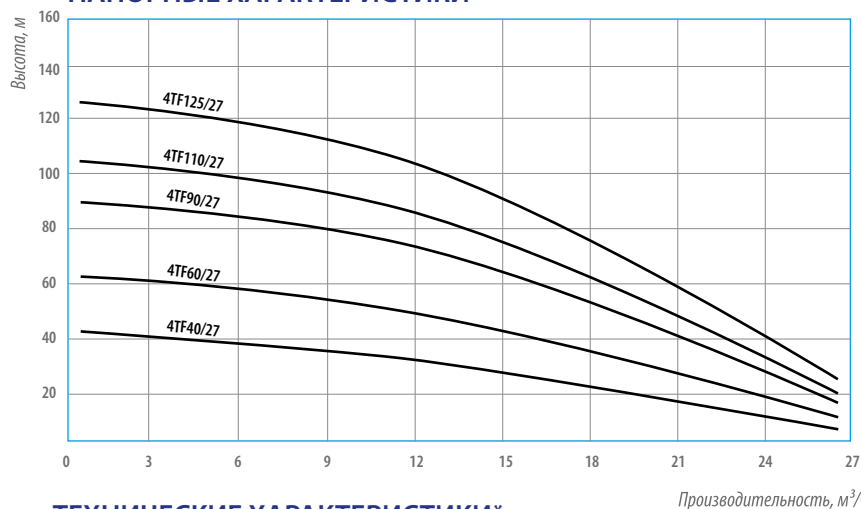

Модель	Производительность									
	м³/час	0	3	6	9	12	15	18	21	24
4TF40/27	Высота подъёма, м	43	40	38	35	32	28	22	16	12
4TF60/27		62	60	57	51	47	42	34	27	17
4TF90/27		90	87	84	79	73	64	52	39	26
4TF110/27		105	101	98	92	87	75	63	48	35
4TF125/27		125	121	118	112	104	92	75	59	42

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Полезная мощность P ₂ , Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
4TF40/27	1800	27000	43	2"	1	до 80	95		
4TF60/27	2600	27000	62	2"	1	до 80	95		
4TF90/27	4000	27000	90	2"	1	до 80	95		
4TF110/27	5500	27000	105	2"	1	до 80	95		
4TF125/27*	7500	27000	125	2"	1	до 80	95		

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	220/50 (380/50 для 4TF125/27)*
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии TS

Диаметр насосов:
серии TS — 4" (дюйма) 97 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь **AISI 304**.

Рабочее колесо: нержавеющая сталь (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:


- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 30 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).
- класс защиты I
- Температура воды 1°C - 35 °C

ПЗУ - в комплекте



- защита от "перекоса" фаз
- защита по току
- защита по напряжению

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

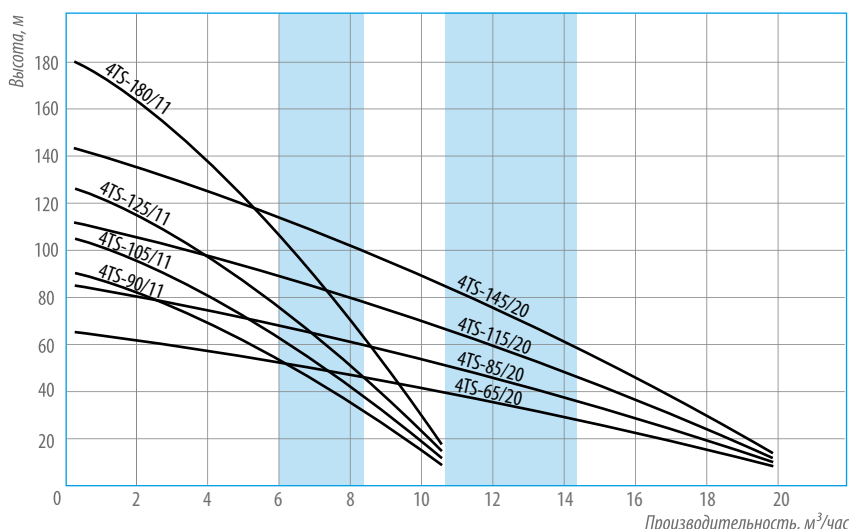

Диаметр насоса
97 мм



Рабочие колеса из
нержавеющей стали
имеют повышенную
износостойчивость

Уплотнения позволяют
опускать насос на глубину до
30 м от зеркала воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Ном. мощность двигателя, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг	штрихкод
4TS-90/11	2200	11000	90	2"	1	до 30	97 мм	1350	25,7	4607176615265
4TS-105/11	3000	11000	105	2"	1	до 30	97 мм	1540	30,4	4607176615111
4TS-125/11	4000	11000	125	2"	1	до 30	97 мм	1745	33,56	4607176615128
4TS-180/11	5000	11000	178	2"	1	до 30	97 мм	2203	38,2	
4TS-65/20	3000	21000	65	2"	1	до 30	97 мм	1600	28,4	4607176615272
4TS-85/20	4000	21000	85	2"	1	до 30	97 мм	1927	32,44	4607176615289
4TS-115/20	5500	21000	125	2"	1	до 30	97 мм	2466	40,8	4607176615135
4TS-145/20	7000	21000	145	2"	1	до 30	97 мм	2778	44,8	

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 4TF с производительностью 11 м³

Диаметр насосов:
серии TF – 4" (дюйма) 95 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).

ПЗУ - в комплекте




- защита от "перекося" фаз
- защита по току
- защита по напряжению



380 В

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

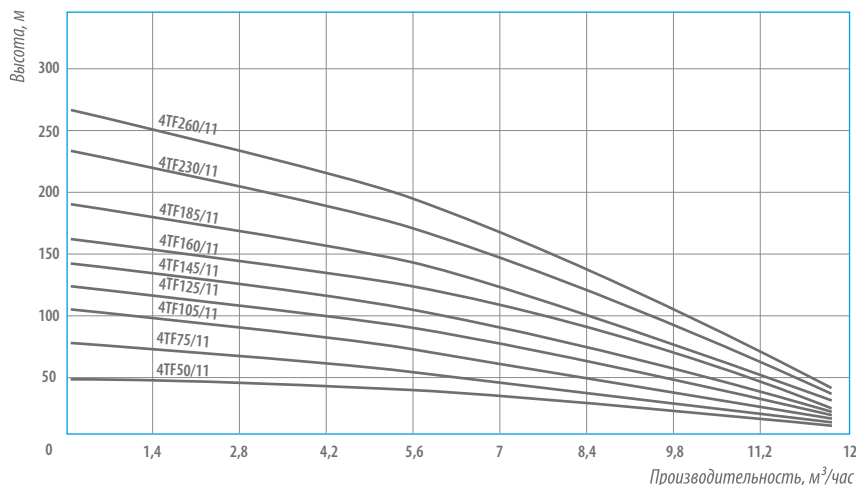

Модель	Производительность										
	м³/час	0	1,4	2,8	4,2	5,6	7	8,4	9,8	11,2	12
4TF50/11	Высота подъема, м	50	48	45	42	40	35	27	22	18	0
4TF75/11		75	71	67	63	58	48	42	38	31	0
4TF105/11		105	98	92	90	85	68	50	45	35	0
4TF125/11		125	120	118	105	95	80	70	50	42	0
4TF145/11		145	138	125	115	107	94	73	56	38	0
4TF160/11		160	152	145	132	124	115	92	77	52	0
4TF185/11		185	176	165	152	145	128	102	85	54	0
4TF230/11		225	218	206	187	173	146	117	92	72	0
4TF260/11		265	251	238	219	195	168	138	107	75	0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Полезная мощность P ₂ , Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
4TF50/11	920	12000	50	2"	1	до 80	95		
4TF75/11	1500	12000	75	2"	1	до 80	95		
4TF105/11	2200	12000	105	2"	1	до 80	95	1421	24,3
4TF125/11	2600	12000	125	2"	1	до 80	95	1575	27,3
4TF145/11	3000	12000	145	2"	1	до 80	95	1730	29
4TF160/11	3700	12000	160	2"	1	до 80	95	1908	30,6
4TF185/11	4000	12000	185	2"	1	до 80	95	2094	31,5
4TF230/11	5500	12000	225	2"	1	до 80	95	2489	37,6
4TF260/11	7500	12000	265	2"	1	до 80	95	2732	40,5

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 4TF

с производительностью 15 м³

Диаметр насосов:
серии TF — 4" (дюйма) 95 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка **до 180 г/м³**).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).

ПЗУ - в комплекте




- защита от "перекося" фаз

- защита по току

- защита по напряжению



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

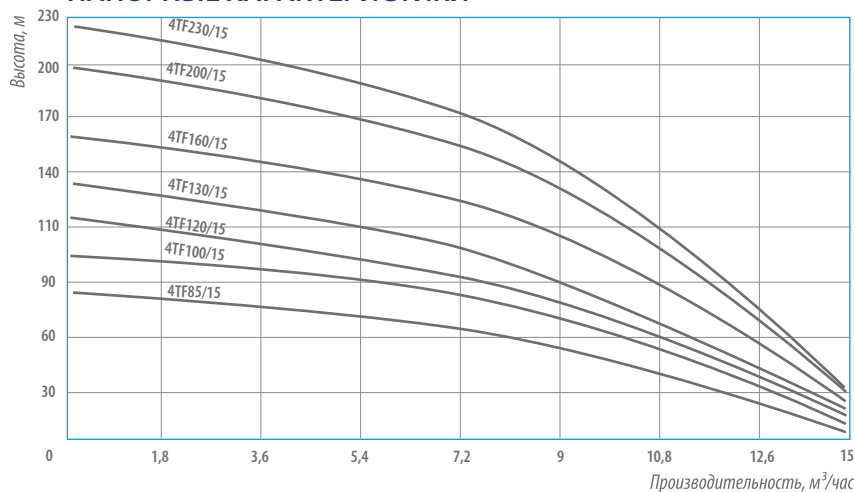

Модель	Производительность									
	м³/час	0	1,8	3,6	5,4	7,2	9	10,8	12,6	15
4TF85/15	Высота подъёма, м	85	71	68	64	62	52	38	23	0
4TF100/15		100	97	93	91	87	68	55	32	0
4TF120/15		120	97	94	92	91	84	60	37	0
4TF130/15		130	127	119	111	107	91	68	46	0
4TF160/15		160	152	147	137	124	106	89	54	0
4TF200/15		200	183	179	168	155	133	102	65	0
4TF230/15		230	212	208	192	178	152	114	71	0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Полезная мощность Р2, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
4TF85/15	2200	15000	87	2"	1	до 80	95		
4TF100/15	2600	15000	100	2"	1	до 80	95		
4TF120/15	3000	15000	114	2"	1	до 80	95		
4TF130/15	3700	15000	134	2"	1	до 80	95		
4TF160/15	4000	15000	160	2"	1	до 80	95		
4TF200/15	5500	15000	195	2"	1	до 80	95		
4TF230/15	7500	15000	225	2"	1	до 80	95		

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 4TF с производительностью 22-23 м³

Диаметр насосов:
серии TF – 4" (дюйма) 95 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).

ПЗУ - в комплекте




- защита от "перекоса" фаз
- защита по току
- защита по напряжению



380 В

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

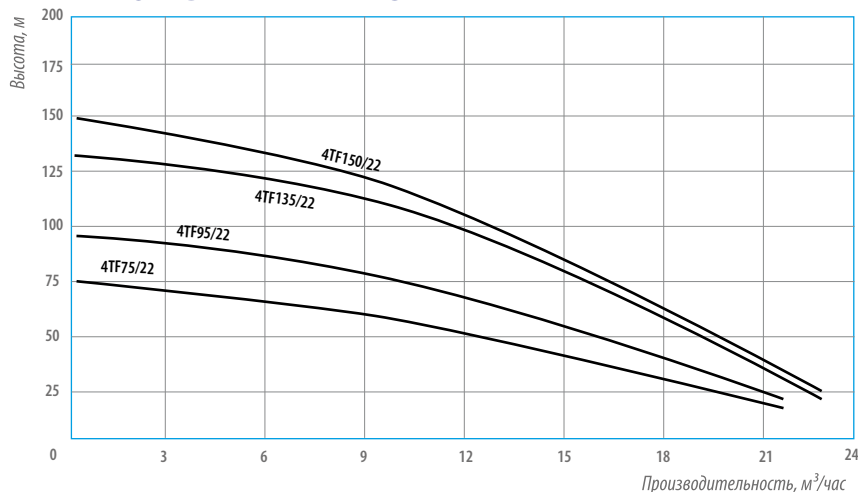

Модель	Производительность								
	м³/час	0	3	6	9	12	15	18	21
4TF75/22	Высота подъема, м	75	70	66	60	51	45	36	21
4TF95/22		95	93	88	80	70	57	48	25
4TF135/22		130	116	110	105	88	73	55	30
4TF150/22		148	145	138	123	110	85	65	38

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Полезная мощность Р ₂ , Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
4TF75/22	3000	22000	75	2"	1	до 80	95		
4TF95/22	4000	22000	95	2"	1	до 80	95		
4TF135/22	5500	23000	130	2"	1	до 80	95	2448	46.0
4TF150/22	7500	23000	148	2"	1	до 80	95	2875	49,8

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м ³

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 5TF

с производительностью 30 м³

Диаметр насосов:
серии TF — 5" (дюймов) 125 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износоустойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).


ПЗУ - в комплекте



- защита от "перекоса" фаз
- защита по току
- защита по напряжению



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

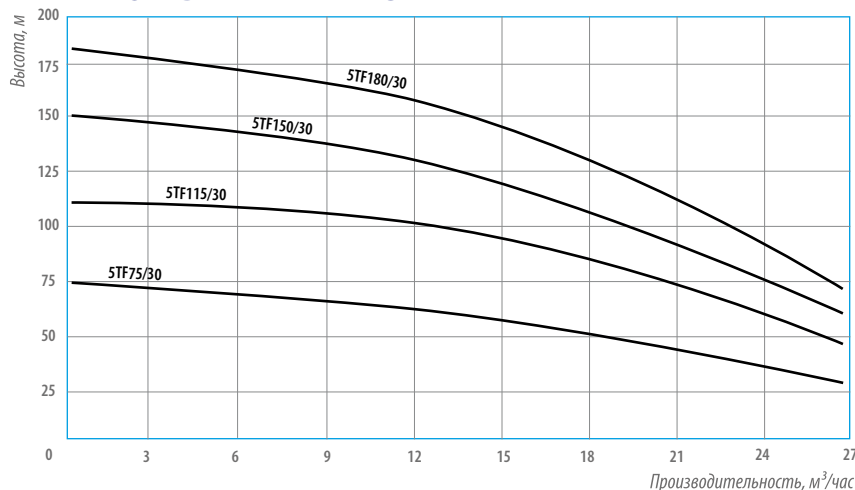

Модель	Производительность										
	м³/час	0	3	6	9	12	15	18	21	24	27
5TF75/30	Высота подъёма, м	75	73	70	67	64	59	54	48	40	30
5TF115/30		115	112	110	105	101	93	85	76	62	47
5TF150/30		150	146	140	134	128	119	109	96	79	59
5TF180/30		180	177	170	163	156	144	132	117	96	72

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность, Р2, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
5TF75/30	4000	30000	75	2.5"	1	до 80	125		
5TF115/30	7500	30000	115	2.5"	1	до 80	125	1510	51,42
5TF150/30	11000	30000	150	2.5"	1	до 80	125	1765	63,16
5TF180/30	15000	30000	180	2.5"	1	до 80	125		

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 6TF с производительностью 35 м³

Диаметр насосов:
серии TF – 6" (дюймов) 144 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).



ПЗУ - в комплекте




- защита от "перекося" фаз
- защита по току
- защита по напряжению



380 В

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

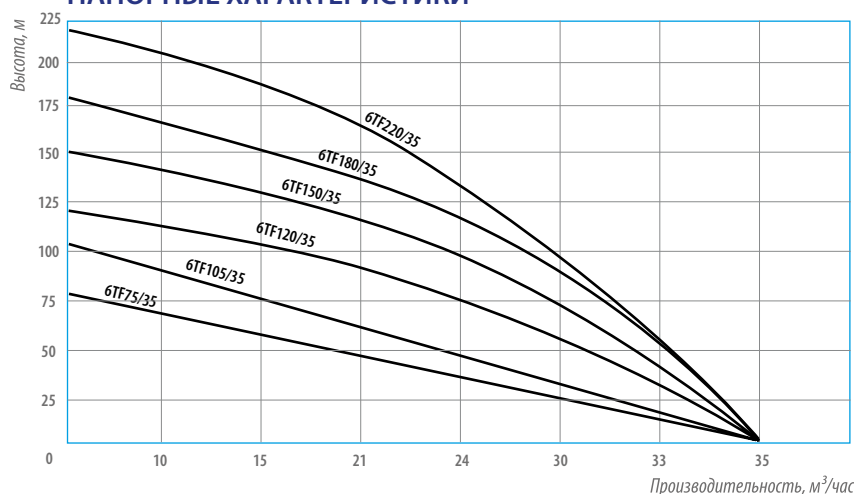

Модель	Производительность								
	м³/час	0	10	15	21	24	30	33	35
6TF75/35	Высота подъема, м	75	60	43	38	33	29	10	0
6TF105/35		105	90	75	63	51	35	18	0
6TF120/35		120	115	107	90	75	58	33	0
6TF150/35		150	143	134	112	99	75	40	0
6TF180/35		180	165	152	143	120	92	52	0
6TF220/35		220	187	170	148	130	99	54	0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность, Р2, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъема воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
6TF75/35	5500	35000	75	3"	1	до 80	144		
6TF105/35	7500	35000	105	3"	1	до 80	144		
6TF120/35	7500	35000	120	3"	1	до 80	144	1372	44,5
6TF150/35	9200	35000	150	3"	1	до 80	144	1525	52,3
6TF180/35	11000	35000	179	3"	1	до 80	144	1749	68,5
6TF220/35	13000	35000	220	3"	1	до 80	144		

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м ³

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 6TF

с производительностью 48 м³

Диаметр насосов:
серии TF — 6" (дюймов) 144 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойкость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.

Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину **до 80 м** от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).




ПЗУ - в комплекте



- защита от "перекоса" фаз
- защита по току
- защита по напряжению



НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

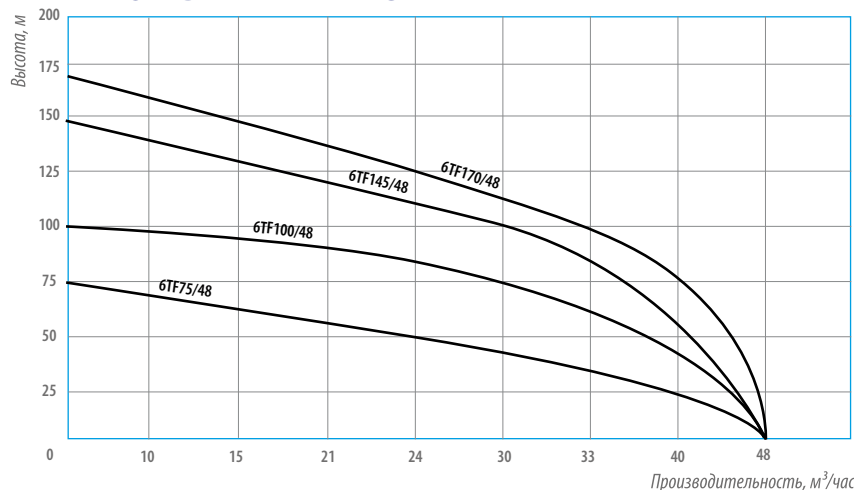

Модель	Производительность									
	м³/час	0	10	15	21	24	30	33	40	48
6TF75/48	Высота подъёма, м	75	70	66	60	50	40	34	27	0
6TF100/48		100	96	91	85	81	71	67	42	0
6TF145/48		148	136	128	120	112	100	94	60	0
6TF170/48		170	158	146	135	122	114	100	80	0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность, Р2, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
6TF75/48	7500	48000	75	3"	1	до 80	144	1350	48
6TF100/48	9200	48000	100	3"	1	до 80	144	1555	66
6TF145/48	13000	48000	145	3"	1	до 80	144	1745	82
6TF170/48	15000	48000	170	3"	1	до 80	144		

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35 °C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м³

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ электронасосы серии 6TR с производительностью 66-70 м³

Диаметр насосов:
серии TR – 6" (дюймов) 148 мм

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304.

Рабочее колесо: полимер (рабочие колёса и лопаточные отводы изготовлены из материала, имеющего высокую износостойчивость при перекачивании воды с содержанием песка до 180 г/м³).

«Плавающие» рабочие колёса.

Рабочая часть вала: нержавеющая сталь.


Электродвигатель:

- трехфазный с масляным охлаждением;
- встроенная термозащита;
- напряжение **380 В/ 50Гц**;
- электродвигатель надёжно защищён от проникновения воды при погружении его на глубину до 30 м от зеркала воды;
- электродвигатель состоит из ротора, статора и шарикоподшипников, заполнен экологически безопасным маслом;
- режим работы двигателя S1 (продолжительный).



380 В

НАПОРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

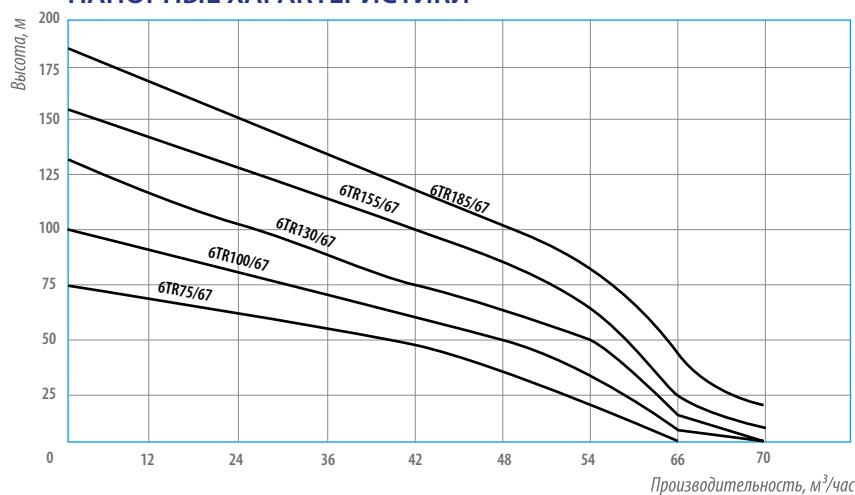

Модель	Производительность									
	м³/час	0	12	24	36	42	48	54	66	70
6TR75/67	Высота подъема, м	75	64	59	53	47	35	7	0	0
6TR100/67		99	91	79	67	60	50	38	7	0
6TR130/67		128	118	102	85	76	64	48	12	0
6TR155/67		156	148	128	110	99	84	68	25	7
6TR185/67		187	161	142	120	107	99	82	42	21

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность, Р2, Вт	Макс. производительность, л/час	Макс. высота подъёма воды, м	Диаметр выходного соединения, дюйм	Длина кабеля питания, м	Макс. глубина погружения, м	Диаметр насоса, мм	Высота насоса, мм	Вес, кг
6TR75/67	11000	66000	75	3"	1	до 30	148		
6TR100/67	11000	66000	99	3"	1	до 30	148	1115	101
6TR130/67	13000	69000	128	3"	1	до 30	148	1443	112
6TR155/67	18500	70000	156	3"	1	до 30	148	1771	132
6TR185/67	22000	70000	187	3"	1	до 30	148		

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

Степень защиты	IPX8
Класс изоляции	B
Класс защиты	I
Температура воды	1°C - 35°C
Электропитание, В/Гц	380/50
Содержание механических примесей, не более	180 г/м ³

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые насосы серии MVPS предназначены для перекачки как горячих, так и холодных жидкостей. Используются для повышения давления, а также в системах водоподготовки, дистилляции, фильтрации, циркуляции, охлаждения, для обратного осмоса, в сельском хозяйстве и т.д.





КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до 120 °C
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55

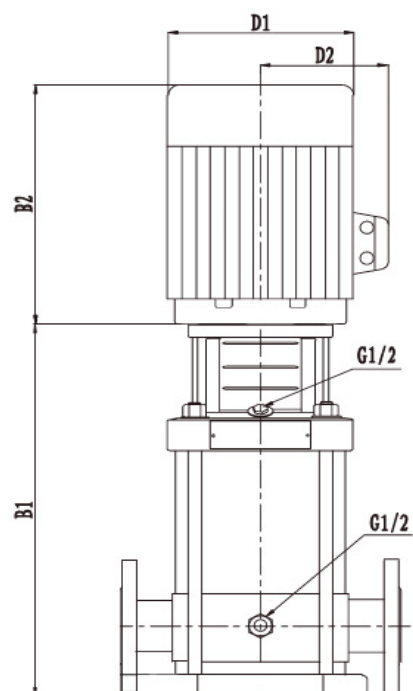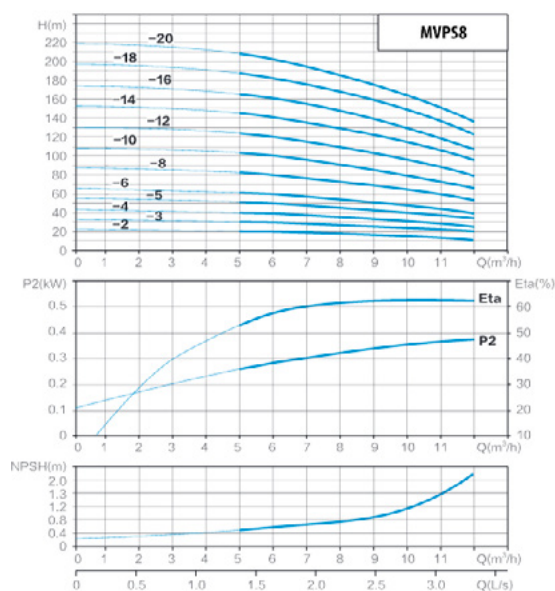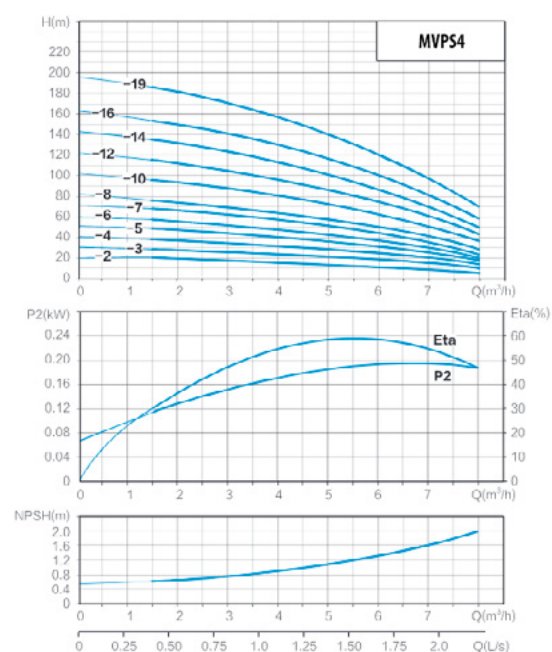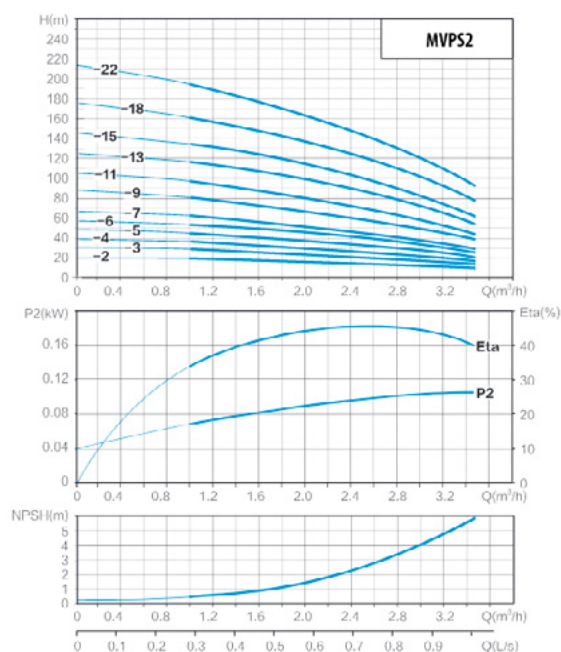

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производительность, м³/час (DN диаметр подключения, мм)	Номинальный напор, м.	Размеры, мм					Вес, кг
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
MVPS2-4	550	2 (DN 25)	30	294	225	519	148	117	25
MVPS2-5	550		37	312	225	537	148	117	26
MVPS2-6	750		45	358	245	603	170	142	30
MVPS2-7	750		52	376	245	621	170	142	30
MVPS2-9	1100		67	412	245	657	170	142	33
MVPS2-11	1100		82	448	245	693	170	142	34
MVPS2-13	1500		98	459	290	749	190	155	40
MVPS2-15	1500		112	495	290	785	190	155	42
MVPS2-18	2200		136	554	290	844	190	155	46
MVPS2-22	2200		165	626	290	916	190	155	47
MVPS4-2	370	4 (DN 32)	15	276	225	501	148	117	22
MVPS4-3	550		24	303	225	528	148	117	24
MVPS4-4	750		32	358	245	603	170	142	30
MVPS4-5	1100		40	385	245	630	170	142	32
MVPS4-6	1100		48	412	245	657	170	142	33
MVPS4-7	1500		56	414	290	704	190	155	39
MVPS4-8	1500		64	441	290	731	190	155	40
MVPS4-10	2200		81	500	290	790	190	155	43
MVPS4-12	2200		95	554	290	844	190	155	44
MVPS4-14	3000		112	628	345	973	197	165	52
MVPS4-16	3000		129	684	345	1029	197	165	54
MVPS4-19	4000		153	788	345	1133	230	188	56
MVPS8-2	750	8 (DN 40)	18	367	245	612	170	142	33
MVPS8-3	1100		27	397	245	642	170	142	35
MVPS8-4	1500		36	402	290	692	190	155	42
MVPS8-5	2200		45	437	290	727	190	155	46
MVPS8-6	2200		54	467	290	757	190	155	47
MVPS8-8	3000		73	527	345	872	197	165	55
MVPS8-10	4000		92	602	355	957	230	188	67
MVPS8-12	4000		111	662	355	1017	230	188	70
MVPS8-14	5500		130	727	390	1117	260	208	85
MVPS8-16	5500		148	727	390	1117	260	208	88
MVPS8-18	7500		167	847	390	1237	260	208	98
MVPS8-20	7500		186	907	390	1297	260	208	99

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые насосы серии MVPS предназначены для перекачки как горячих, так и холодных жидкостей. Используются для повышения давления, а также в системах водоподготовки, дистилляции, фильтрации, циркуляции, охлаждения, для обратного осмоса, в сельском хозяйстве и т.д.





КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до 120 °C
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55

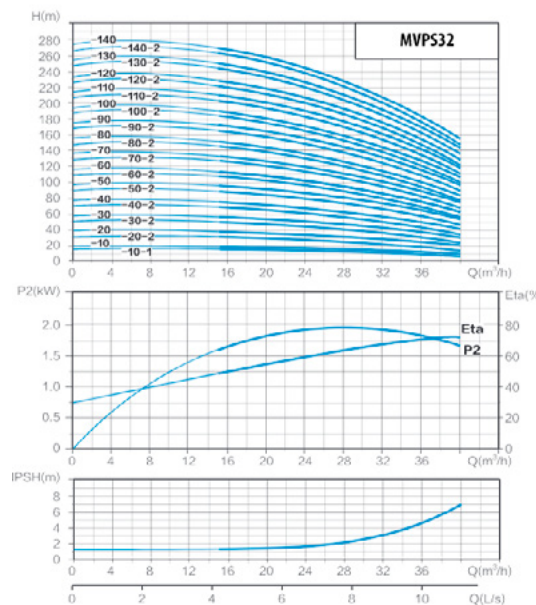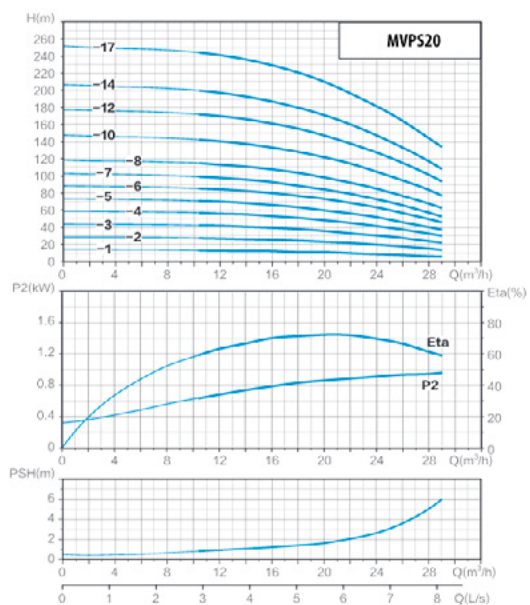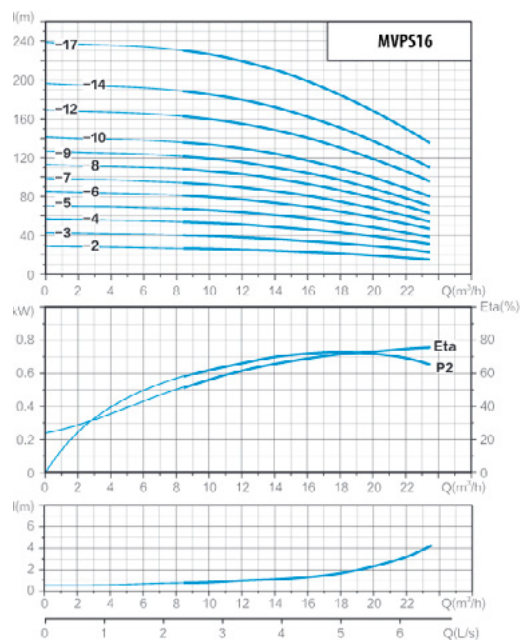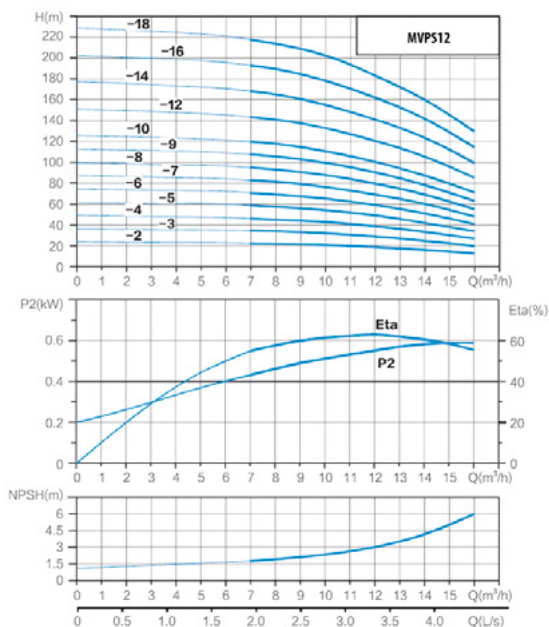

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производительность, м³/час (DN диаметр подключения, мм)	Номинальный напор, м.	Размеры, мм					Вес, кг
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
MVPS12-2	1500	12 (DN50)	20	342	290	632	190	155	40
MVPS12-3	2200		30	377	290	667	190	155	45
MVPS12-4	3000		40	407	345	752	197	165	55
MVPS12-5	3000		50	437	345	782	197	165	57
MVPS12-6	4000		60	482	355	837	230	188	66
MVPS12-7	5500		70	517	390	907	260	208	77
MVPS12-8	5500		80	547	390	937	260	208	78
MVPS12-9	5500		91	577	390	967	260	208	80
MVPS12-10	7500		101	607	390	997	260	208	88
MVPS12-12	7500		121	667	390	1057	260	208	92
MVPS12-14	11000		141	835	500	1335	330	255	162
MVPS12-16	11000		162	895	500	1395	330	255	167
MVPS12-18	11000	16 (DN50)	183	955	500	1455	330	255	168
MVPS16-2	2200		21.5	377	290	667	190	155	42
MVPS16-3	3000		33	422	345	767	197	165	51
MVPS16-4	4000		44	482	355	837	230	188	60
MVPS16-5	5500		55	567	355	922	230	188	62
MVPS16-6	5500		67	577	390	967	260	208	78
MVPS16-7	5500		79	622	390	1012	260	208	80
MVPS16-8	7500		90	667	390	1057	260	208	86
MVPS16-9	7500		103	712	390	1102	260	208	88
MVPS16-10	11000		114	835	500	1335	330	255	166
MVPS16-12	11000		138	925	500	1425	330	255	170
MVPS16-14	15000		160	1015	500	1515	330	255	173
MVPS16-14	15000		160	1105	500	1605	330	255	173
MVPS20-2	2200	20 (DN50)	23	377	290	667	190	155	42
MVPS20-3	4000		35	437	355	792	230	188	58
MVPS20-4	5500		47	487	390	877	230	208	74
MVPS20-5	5500		58	532	390	922	260	208	75
MVPS20-6	7500		70	577	390	967	260	208	84
MVPS20-7	7500		82	622	390	1012	260	208	86
MVPS20-8	11000		94	775	500	1275	330	255	157
MVPS20-10	11000		118	865	500	1365	330	255	162
MVPS20-12	15000		142	955	500	1455	330	255	176
MVPS20-14	15000		166	1045	500	1545	330	255	178
MVPS20-17	18500		202	1240	500	1740	330	255	201
MVPS32-10-1	1500	32 (DN65)	9	495	290	785	190	155	71
MVPS32-10	2200		13	495	290	785	190	155	71
MVPS32-20-2	3000		20	575	315	890	197	165	84
MVPS32-20	4000		27	600	335	935	230	188	84
MVPS32-30-2	5500		33	615	430	1045	260	208	95

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые насосы серии MVPS предназначены для перекачки как горячих, так и холодных жидкостей. Используются для повышения давления, а также в системах водоподготовки, дистилляции, фильтрации, циркуляции, охлаждения, для обратного осмоса, в сельском хозяйстве и т.д.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до 120 °C
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55

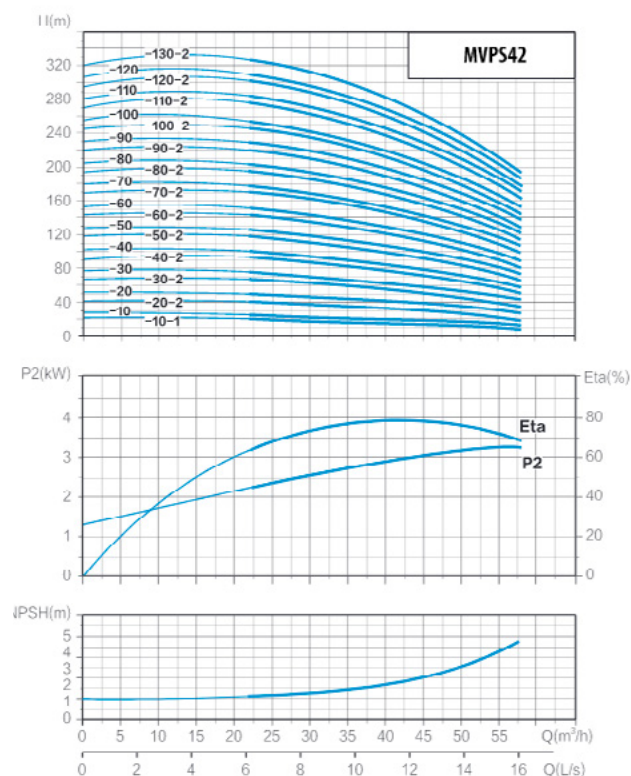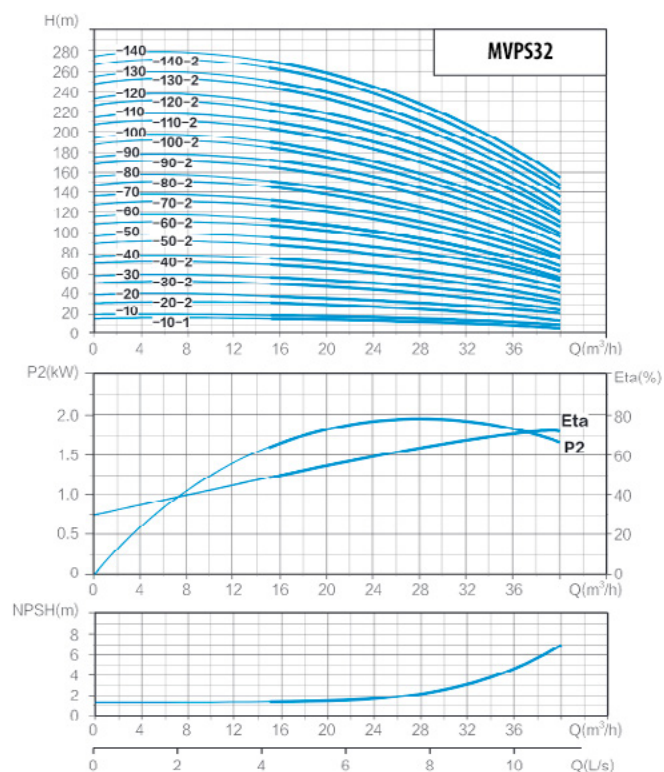

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производительность, м³/час (DN диаметр подключения, мм)	Номинальный напор, м.	Размеры, мм					Вес, кг
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
MVPS32-30	5500	32 (DN65)	40	615	430	1045	260	208	95
MVPS32-40-2	7500		46	685	430	1115	260	208	104
MVPS32-40	7500		53	685	430	1115	260	208	104
MVPS32-50-2	11000		60	905	490	1395	330	255	174
MVPS32-50	11000		67	905	490	1395	330	255	174
MVPS32-60-2	11000		74	975	490	1465	330	255	178
MVPS32-60	11000		81	975	490	1465	330	255	178
MVPS32-70-2	15000		88	1045	490	1535	330	255	190
MVPS32-70	15000		95	1045	490	1535	330	255	190
MVPS32-80-2	15000		102	1115	490	1605	330	255	194
MVPS32-80	15000		109	1115	490	1605	330	255	194
MVPS32-90-2	18500		117	1180	550	1730	330	255	220
MVPS32-90	18500		124	1180	550	1730	330	255	220
MVPS32-100-2	18500		131	1250	550	1800	330	255	224
MVPS32-100	18500		138	1250	550	1800	330	255	224
MVPS32-110-2	22000		146	1310	590	1900	360	255	261
MVPS32-110	22000		153	1310	590	1900	360	255	261
MVPS32-120-2	22000		160	1380	590	1970	360	285	265
MVPS32-120	22000		167	1380	590	1970	360	285	265
MVPS32-130-2	30000		174	1450	660	2110	400	310	330
MVPS32-130	30000		181	1450	660	2110	400	310	330
MVPS32-140-2	30000		189	1520	660	2180	400	310	337
MVPS32-140	30000		196	1520	660	2180	400	310	337
MVPS42-10-1	15000	42 (DN80)	16	586	315	901	197	165	86
MVPS42-10	3000		20	586	335	921	230	188	92
MVPS42-20-2	4000		32	611	430	1041	260	208	102
MVPS42-20	5500		41	611	430	1041	260	208	107
MVPS42-30-2	7500		52	841	490	1331	330	255	175
MVPS42-30	11000		61	841	490	1331	330	255	175
MVPS42-40-2	11000		73	921	490	1411	330	255	187
MVPS42-40	15000		81	921	490	1411	330	255	187
MVPS42-50-2	15000		93	996	550	1546	330	255	208
MVPS42-50	18500		101	996	550	1546	330	255	208
MVPS42-60-2	18500		113	1066	590	1656	360	285	251
MVPS42-60	22000		122	1066	590	1656	360	285	251
MVPS42-70-2	22000		134	1146	660	1806	400	310	315
MVPS42-70	30000		142	1146	660	1806	400	310	315
MVPS42-80-2	30000		154	1226	660	1886	400	310	319
MVPS42-80	30000		162	1226	660	1886	400	310	319
MVPS42-90-2	30000		174	1306	660	1966	400	310	323
MVPS42-90	37000		183	1306	660	1966	400	310	343

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые насосы серии MVPS предназначены для перекачки как горячих, так и холодных жидкостей. Используются для повышения давления, а также в системах водоподготовки, дистилляции, фильтрации, циркуляции, охлаждения, для обратного осмоса, в сельском хозяйстве и т.д.




КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до 120 °C
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55

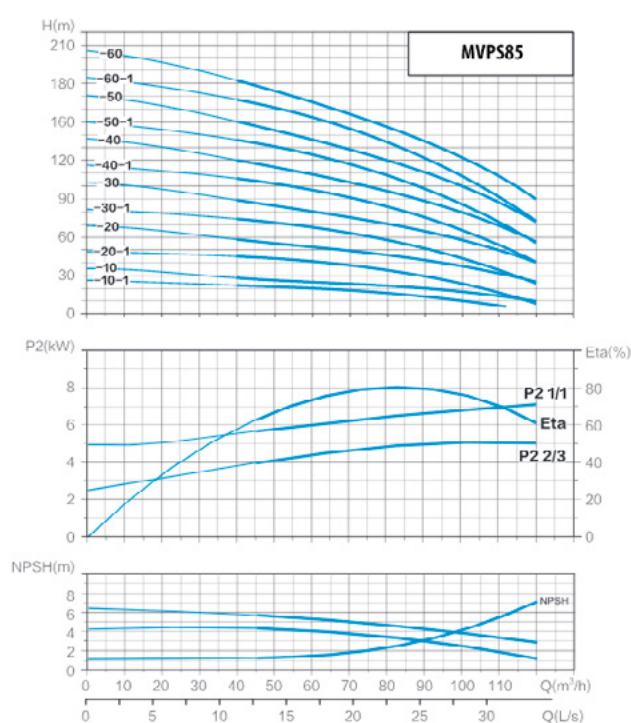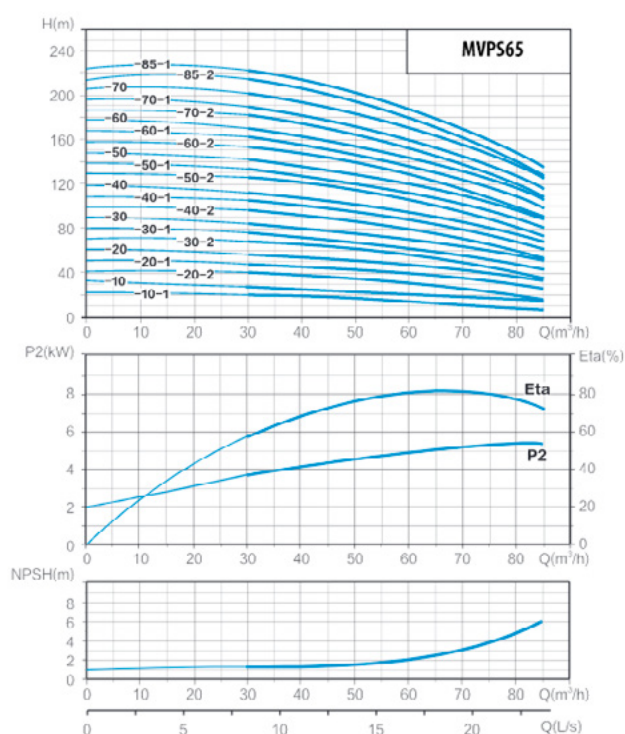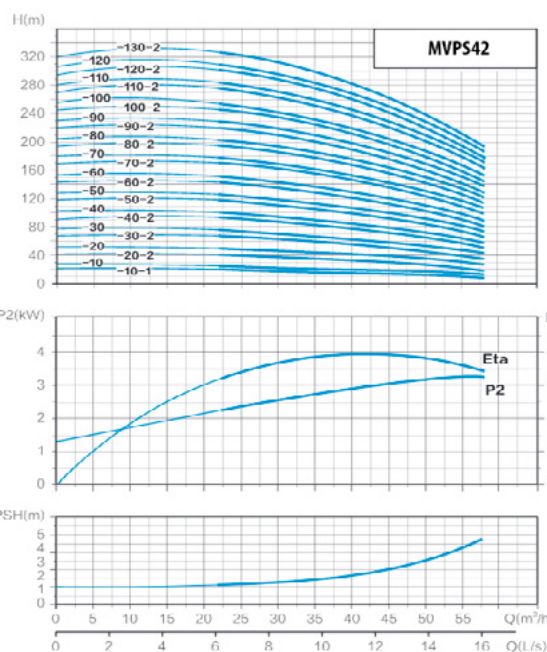

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производительность, м³/час (DN диаметр подключения, мм)	Номинальный напор, м.	Размеры, мм					Вес, кг
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
MVPS42-100-2	1500	42 (DN80)	194	1386	660	2046	400	310	347
MVPS42-100	2200		203	1386	660	2046	400	310	347
MVPS42-110-2	3000		217	1471	700	2171	450	345	413
MVPS42-110	3000		225	1471	700	2171	450	345	413
MVPS42-120-2	4000		238	1551	700	2251	450	345	417
MVPS42-120	5500		247	1551	700	2251	450	345	417
MVPS42-130-2	5500		259	1631	700	2331	450	345	421
MVPS65-10-1	5500	65 (DN100)	13	561	335	896	230	188	105
MVPS65-10	7500		20	531	430	961	260	208	110
MVPS65-20-2	7500		26	614	430	1044	260	208	120
MVPS65-20-1	11000		33	769	490	1259	330	255	155
MVPS65-20	11000		40	769	490	1259	330	255	155
MVPS65-30-2	11000		46	836	490	1326	330	255	195
MVPS65-30-1	2200		53	836	490	1326	330	255	195
MVPS65-30	3000		60	846	550	1396	330	255	205
MVPS65-40-2	4000		66	919	550	1469	330	255	208
MVPS65-40-1	5500		73	919	590	1509	360	285	260
MVPS65-40	5500		80	919	590	1509	360	285	260
MVPS65-50-2	5500		88	1001	660	1661	400	310	345
MVPS65-50-1	7500		95	1001	660	1661	400	310	345
MVPS65-50	7500		102	1001	660	1661	400	310	345
MVPS65-60-2	11000		110	1084	660	1744	400	310	350
MVPS65-60-1	11000		117	1084	660	1744	400	310	370
MVPS65-60	15000		124	1084	660	1744	400	310	370
MVPS65-70-2	15000		132	1166	660	1826	500	310	375
MVPS65-70-1	2200		139	1166	660	1826	400	310	375
MVPS65-70	4000		146	1171	700	1871	440	310	435
MVPS65-85-2	5500	85 (DN100)	154	1248	700	1948	460	340	440
MVPS65-85-1	5500		161	1248	700	1948	460	340	440
MVPS85-10-1	7500		14	541	430	971	260	208	120
MVPS85-10	7500		20	541	430	971	260	208	122
MVPS85-20-2	11000		30	788	490	1278	330	255	165
MVPS85-20	11000		41	788	490	1278	330	255	198
MVPS85-30-2	15000		52	865	550	1415	330	255	212
MVPS85-30	15000		64	865	590	1455	360	285	265
MVPS85-40-2	18500		75	957	660	1617	400	310	348
MVPS85-40	1500		86	957	660	1617	400	310	348
MVPS85-50-2	2200		98	1049	660	1709	400	310	375
MVPS85-50	3000		110	1049	660	1709	400	310	375
MVPS85-60-2	4000		122	1146	700	1846	460	340	438
MVPS85-60	5500		134	1146	700	1846	460	340	438

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Вертикальные многоступенчатые насосы серии MVPS предназначены для перекачки как горячих, так и холодных жидкостей. Используются для повышения давления, а также в системах водоподготовки, дистилляции, фильтрации, циркуляции, охлаждения, для обратного осмоса, в сельском хозяйстве и т.д.



КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: нержавеющая сталь AISI 304

Вал двигателя: нержавеющая сталь AISI 304

Преимущества:

- Температура перекачиваемой жидкости до 120 °C
- Класс изоляции F
- Класс защиты IP55

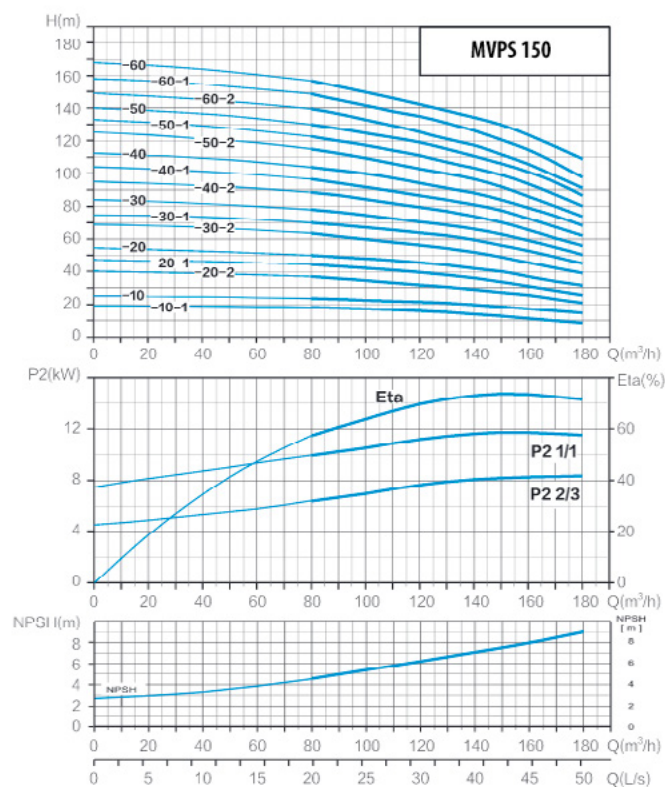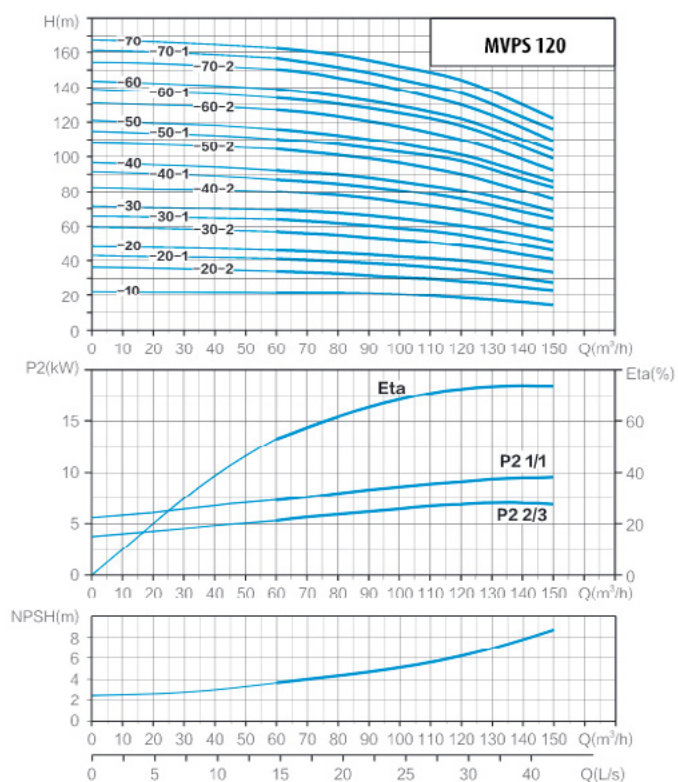

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ промышленные электронасосы серии MVPS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производитель- ность, м³/час (DN диаметр подклю- чения, мм)	Номиналь- ный напор, м.	Размеры, мм					Вес, кг
				B1	B2	B1+B2	D1	D2	
MVPS120-10	1500	120 (DN125)	18,5	840	490	1330	330	255	230
MVPS120-20-2	2200		28,5	1000	490	1490	330	255	245
MVPS120-20-1	3000		34,5	1000	550	1550	330	255	250
MVPS120-20	3000		40	1000	590	1590	360	285	285
MVPS120-30-2	4000		49	1160	660	1820	400	310	360
MVPS120-30-1	5500		55,5	1160	660	1820	400	310	360
MVPS120-30	5500		61	1160	660	1820	400	310	360
MVPS120-40-2	5500		69	1320	660	1980	400	310	400
MVPS120-40-1	7500		76	1320	660	1980	400	310	400
MVPS120-40	7500		81	1320	700	2020	460	340	460
MVPS120-50-2	11000		90	1480	700	2180	460	340	470
MVPS120-50-1	11000		97	1480	700	2180	460	340	470
MVPS120-50	11000		101,5	1510	770	2280	540	370	575
MVPS120-60-2	2200		110	1670	770	2440	540	370	585
MVPS120-60-1	3000		118	1670	770	2440	540	370	585
MVPS120-60	4000		123	1670	845	2515	580	410	705
MVPS120-70-2	5500		130	1830	845	2675	580	410	715
MVPS120-70-1	5500		137,5	1830	845	2675	580	410	715
MVPS120-70	5500		145	1830	845	2675	580	410	715
MVPS150-10-1	7500	150 (DN125)	12,5	840	490	1330	330	255	230
MVPS150-10	7500		18,5	840	490	1330	330	255	235
MVPS150-20-2	11000		27,5	1000	550	1550	330	255	250
MVPS150-20-1	11000		35	1000	590	1590	360	285	295
MVPS150-20	15000		40	1000	660	1660	400	310	350
MVPS150-30-2	15000		49	1160	660	1820	400	310	360
MVPS150-30-1	2200		56	1160	660	1820	400	310	360
MVPS150-30	4000		63	1160	660	1820	400	310	385
MVPS150-40-2	5500		70,5	1320	700	2020	460	340	460
MVPS150-40-1	5500		77	1320	700	2020	460	340	460
MVPS150-40	7500		84	1350	770	2120	540	370	560
MVPS150-50-2	7500		92	1510	770	2280	540	370	570
MVPS150-50-1	11000		99	1510	845	2355	580	410	690
MVPS150-50	11000		106,5	1510	845	2355	580	410	690
MVPS150-60-2	15000		112	1670	845	2515	580	410	700
MVPS150-60-1	15000		120,5	1670	845	2515	580	410	700
MVPS150-60	18500		130	1670	845	2515	580	410	700

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ промышленные электронасосы серии DWG-CS

**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительные погружные канализационные насосы серии DWG-CS предназначены для откачки сточных вод, содержащих большое количество разнородных примесей. Применяются на строительных объектах, для дноуглубления прудов, а также в сельском хозяйстве.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Чугун

Вал электродвигателя: Нержавеющая сталь AISI 304 с комбинированным механическим уплотнением

Преимущества:


- Благодаря одновременной работе двух ножей, снижается риск заклинивания.
- Регулируемый зазор внешнего ножа снижает риск сколов и сокращает затраты на обслуживание.
- Высококачественная крыльчатка из чугуна.
- Режущий нож из высокоуглеродистой стали.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
50DWG-CS-10-0.75	380	750	10	18	10	14	2
50DWG-CS-15-1.1	380	1100	10	25	15	18	2
50DWG-CS-6-20-1.5	380	1500	6	25	20	23	2
50DWG-CS-6-28-2.2	380	2200	6	28	28	32	2

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

50DWG-CS-6-28-2.2

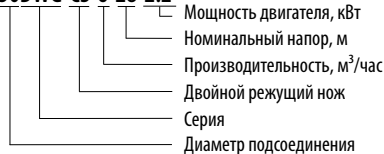

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ промышленные электронасосы серии DWG-CS

**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительные погружные канализационные насосы серии DWG-CS предназначены для откачки сточных вод содержащих большое количество разнородных примесей. Применяются для водопонижения на строительных объектах. Используются на пищевых, бумажных, текстильных, фармацевтических фабриках.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Чугун

Рабочая часть вала: Нержавеющая сталь AISI 304 с комбинированным механическим уплотнением

Преимущества:

- Режущий нож из высокоуглеродистой стали снижает риск сколов и сокращает затраты на обслуживание.
- Высококачественная крыльчатка из чугуна.
- Значение PH от 4 до 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
50DWG-CS-7-15-1.1	380	1100	7	24	15	17	2
50DWG-CS-12-15-1.5	380	1500		30		19	2
65DWG-CS-18-15-1.5	380	1500	18		15		2.5
50DWG-CS-15-20-2.2	380	2200	15	50	20	25	2
65DWG-CS-25-15-2.2	380	2200		51		20	2.5
80DWG-CS-40-10-2.2	380	2200	40	55	10	22	3
50DWG-CS-15-26-3	380	3000	15	50	26	23	2
65DWG-CS-25-20-3	380	3000	25	55	20	25	2.5
65DWG-CS-35-15-3	380	3000		58		23.8	3
50DWG-CS-15-30-4	380	4000	15	60	30	22	2
65DWG-CS-20-25-4	380	4000	20	65	25	23	2.5
80DWG-CS-25-22-4	380	4000		73		27.3	3
100DWG-CS-50-15-4	380	4000	50	90	15	25	4
80DWG-CS-65-15-5.5	380	5500	65	110	15	28	3
80DWG-CS-45-20-5.5	380	5500		77		29.3	3
100DWG-CS-65-15-5.5	380	5500		114		25.9	4
80DWG-CS-45-22-7.5	380	7500		84		35.1	3
100DWG-CS-100-15-7.5	380	7500		120		32.6	4

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

50DWG-CS-7-15-1.1

- Мощность двигателя, кВт
- Номинальный напор, м
- Номинальная производительность, м³/час
- Режущий нож
- Серия
- Диаметр подсоединения



380 В

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ промышленные электронасосы серии DWG

**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Высокопроизводительные погружные канализационные насосы серии DWG предназначены для откачки сточных вод, содержащих большое количество разнородных примесей. Применяются для водопонижения на строительных объектах. Используются на пищевых, бумажных, текстильных, фармацевтических фабриках.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: Чугун

Рабочее колесо: Чугун

Электродвигатель: Производится в 2-ух, 4-ех, 6-ти и 8-ми полюсном исполнении

Рабочая часть вала: Нержавеющая сталь AISI 304 с комбинированным механическим уплотнением

Преимущества:

- Высококачественная крыльчатка из чугуна.
- Значение PH от 4 до 10.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
50DWG(D)10-11-0.75	220/380	750	10	22	11	12	2
50DWG(D)10-15-1.1	220/380	1100	10	30	15	18	2
50DWG(D)15-15-1.5	220/380	1500	15	30	15	20	2
65DWG25-10-1.5	380	1500	25	38	10	19	2,5
50DWG15-22-2.2	380	2200	15	36	22	25	2
65DWG25-15-2.2	380	2200	25	53	15	18	2,5
80DWG40-10-2.2	380	2200	40	150	10	12	3
50DWG15-30-3	380	3000	15	46	30	34	2
65DWG25-20-3	380	3000		51		28.4	2,5
80DWG40-13-3	380	3000	40	90	13	21	3
100DWG60-9-3	380	3000	60	170	9	11	4
50DWG15-35-4	380	4000	15	50	35	40	2
65DWG20-25-4	380	4000		57		30.9	2,5
80DWG40-16-4	380	4000	40	90	16	24	3
100DWG60-14-4	380	4000	60	100	14	16	4
50DWG20-40-5.5	380	5500	20	50	40	47	2
65DWG25-35-5.5	380	5500	25	55	35	38	2,5
80DWG30-30-5.5	380	5500		60		38.7	3
100DWG65-18-5.5	380	5500		113		25.9	4
150DWG100-9-5.5	380	5500	100	130	9	27	6
80DWG65-22-7.5	380	7500		99		32.4	3
100DWG80-20-7.5	380	7500		142		25.7	4
150DWG100-13-7.5	380	7500		160		25	6
65DWG25-50-11	380	11000	25	45	50	57	2,5
80DWG40-40-11	380	11000	40	90	40	49	3
100DWG80-25-11	380	11000	80	155	25	32	4
150DWG150-15-11	380	11000	150	210	15	31	6
65DWG30-60-15	380	15000	30	80	60	72	2,5
80DWG45-52-15	380	15000	45	90	52	62	3
100DWG80-35-15	380	15000	80	170	35	42	4



50DWG(D)10-11-0.75

- Мощность двигателя, кВт
- Номинальный напор, м
- Номинальная производительность, м³/час
- Напряжение 220В
- Серия
- Диаметр подсоединения

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ промышленные электронасосы серии DWG


**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
150DWG150-20-15	380	15000	150	210	20	35	6
200DWG180-15-15	380	15000	180	270	15	32	8
50DWG20-80-18.5	380	18500	20		80		2
65DWG30-68-18.5	380	18500	30		68		2,5
80DWG60-45-18.5	380	18500	60	110	45	62	3
100DWG80-40-18.5	380	18500	80	115	40	48	4
150DWG100-36-18.5	380	18500	100		36		6
200DWG180-18-18.5	380	18500	180	280	18	37	8
50DWG20-90-22	380	22000	20		90		2
65DWG30-75-22	380	22000	30		75		2,5
80DWG60-50-22	380	22000	60	100	50	62	3
100DWG80-45-22	380	22000	80	165	45	61	4
150DWG100-40-22	380	22000	100	230	40	52	6

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

150DWG150-20-15

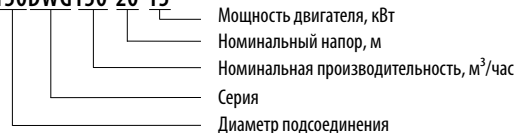


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номинальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
100DWG100-25-11	380	11000	100	155	25	37	4
150DWG180-11-11	380	11000	180	320	11	20	6
200DWG300-7-11	380	11000	300	360	7	21	8
250DWG400-5-11	380	11000	400	420	5	16	10
100DWG100-30-15	380	15000	100	165	30	35	4
150DWG180-15-15	380	15000	180	370	15	23	6
200DWG250-11-15	380	15000	250	360	11	23	8
250DWG500-5-15	380	15000	500		5		10
100DWG100-35-18.5	380	18500	100	165	35	43	4
150DWG180-20-18.5	380	18500	180	405	20	27	6
200DWG250-15-18.5	380	18500	250	400	15	27	8
200DWG350-10-18.5	380	18500	350		10		8
250DWG500-7-18.5	380	18500	500	580	7	23	10
300DWG650-5-18.5	380	18500	650		5		12

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

100DWG100-25-11

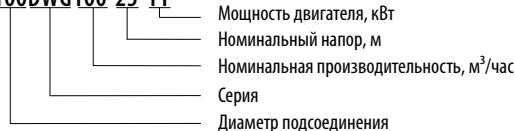

380 В

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ промышленные электронасосы серии DWG

**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номи- нальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
100DWG100-40-22	380	22000	100	170	40	45	4
150DWG200-22-22	380	22000	200	360	22	28	6
200DWG300-16-22	380	22000	300	420	16	30	8
250DWG500-9-22	380	22000	500	580	9	26	10
300DWG650-7-22	380	22000	650		7		12
100DWG120-45-30	380	30000	120	195	45	53	4
150DWG180-30-30	380	30000	180	360	30	38	6
200DWG250-22-30	380	30000	250	500	22	32	8
250DWG500-12-30	380	30000	500		12		10
250DWG600-9-30	380	30000	600	820	9	20	10
300DWG800-7-30	380	30000	800	880	7	17	12
300DWG1000-6-30	380	30000	1000		6		12
350DWG1500-4-30	380	30000	1500		4		14
100DWG120-50-37	380	37000	120	195	50	59	4
150DWG200-35-37	380	37000	200	310	35	41	6
200DWG300-28-37	380	37000	300	520	28	38	8
200DWG350-25-37	380	37000	350		25		8
250DWG600-12-37	380	37000	600	880	12	22	10
300DWG800-9-37	380	37000	800	890	9	22	12
350DWG1000-6-37	380	37000	1000	1180	6	17	14
350DWG1100-6-37	380	37000	1100	1250	6	17	14
400DWG1300-5-37	380	37000	1300		5		16
100DWG100-57-45	380	45000	100	195	57	64	4
150DWG200-40-45	380	45000	200	345	40	46	6
200DWG300-32-45	380	45000	300		32		8
200DWG400-25-45	380	45000	400	620	25	38	8
250DWG600-15-45	380	45000	600	890	15	25	10
300DWG800-12-45	380	45000	800	930	12	28	12
350DWG1200-8-45	380	45000	1200		8		14
350DWG1300-8-45	380	45000	1300	1450	8	23	14
400DWG1700-6-45	380	45000	1700		6		16

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

100DWG100-40-22

— Мощность двигателя, кВт
— Номинальный напор, м
— Номинальная производительность, м³/час
— Серия
— Диаметр подсоединения



КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ

промышленные электронасосы серии DWG


**ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	Напряже- ние, В	Мощность двигателя, Вт	Номи- нальная производи- тельность, м³/час	Макс. производи- тельность, м³/час	Номиналь- ный напор, м.	Макс. напор, м	Диаметр подсоедине- ния, дюйм
100DWG100-65-55	380	55000	100		65		4
150DWG180-50-55	380	55000	180	310	50	55	6
200DWG300-40-55	380	55000	300		40		8
200DWG400-30-55	380	55000	400	660	30	42	8
250DWG600-20-55	380	55000	600	890	20	29	10
300DWG800-15-55	380	55000	800	1100	15	27	12
350DWG1000-10-55	380	55000	1000	1250	10	24	14
350DWG1100-10-55	380	55000	1100		10		14
400DWG1300-8-55	380	55000	1300	1650	8	23	16
400DWG1500-8-55	380	55000	1500	1750	8	23	16
500DWG2200-5-55	380	55000	2200		5		20
100DWG120-75-75	380	75000	120		75		4
150DWG200-60-75	380	75000	200	320	60	65	6
200DWG350-45-75	380	75000	350	580	45	52	8
250DWG600-25-75	380	75000	600	880	25	29	10
300DWG800-20-75	380	75000	800	1250	20	30	12
350DWG1000-15-75	380	75000	1000	1350	15	30	14
350DWG1500-12-75	380	75000	1500		12		14
400DWG1300-13-75	380	75000	1300		13		16
400DWG1700-10-75	380	75000	1700	1850	10	25	16
500DWG2000-8-75	380	75000	2000		8		20
100DWG120-85-90	380	90000	120		85		4
150DWG200-70-90	380	90000	200	300	70	79	6
200DWG300-60-90	380	90000	300	660	60	65	8
200DWG400-50-90	380	90000	400		50		8
250DWG600-30-90	380	90000	600	930	30	35	10
300DWG800-25-90	380	90000	800	1250	25	33	12
350DWG1000-18-90	380	90000	1000	1450	18	28	14
350DWG1200-18-90	380	90000	1200	1700	18	28	14
400DWG1300-16-90	380	90000	1300		16		16
400DWG1500-15-90	380	90000	1500	1850	15	29	16
500DWG2000-10-90	380	90000	2000		10		20

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

100DWG100-65-55

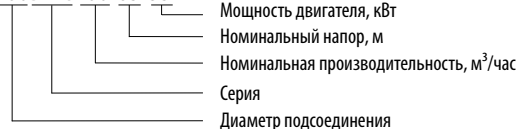

380 В

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТРУБНЫЕ МУФТЫ для насосов серии DWG

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматическая трубная муфта предназначена для удобства монтажа и обслуживания дренажных и канализационных насосов. Обеспечивает быструю установку, а также безопасный демонтаж в случае необходимости.

Модель	DN65	DN80	DN100	DN150
Диаметр подсоединения, дюйм	2.5"	3"	4"	6"



ЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ электронасосы

Belamos серии BGR с фланцевым соединением

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Циркуляционные насосы предназначены для создания принудительной циркуляции жидкостей в системах отопления и кондиционирования зданий, складских комплексов, охлаждения производственного оборудования, а также применяются для повышения давления.

Циркуляционные насосы работают практически бесшумно (уровень шума 40 Дб), имеют низкое энергопотребление и небольшие габариты.

ОСОБЕННОСТИ

Кабель (1м с евровилкой), соединительные фланцы (2 шт.), крепежные болты, гайки и прокладки входят в комплект насоса.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса: чугун

Рабочее колесо: PP полипропилен термостойкий

Рабочая жидкость омывает подшипники скольжения и охлаждает их ротор (насос с мокрым ротором)

Не требуется уплотнения для валов

Режим работы мотора: S1 (продолжительный)

Защита двигателя от перегрузки не требуется



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	BGR 32-11F	BGR 40-8F	BGR 40-13F	BGR 40-16F	BGR 40-19F	BGR 50-10F	BGR 50-14F	BGR 50-18F	BGR 65-20F
Потребляемая мощность, Вт	370	370	550	750	1100	750	1100	1500	2200
Макс. напор воды, м	11	8	13	16	19	10	14	18	20
Макс. производительность, м³/час	9	9	10.8	15	15	24	27	27	27
Монтажная длина, мм	200	200	220	250	250	250	250	280	280
Диаметр подключения, дюйм	1¼"	1.5"	1.5"	1.5"	1.5"	2"	2"	2"	2"
Тип соединения	Гайки	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое
Материал вала	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Штрихкод									

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

Модель	BGR40-6FL	BGR40-12FL	BGR40-17FL	BGR50-12FL	BGR50-20FL	BGR65-5FL	BGR65-10FL	BGR65-12FL
Потребляемая мощность, Вт	500	700	1000	1000	1300	700	1000	1300
Макс. напор воды, м	6	12	16	12	20	5	10	12
Макс. производительность, м³/час	14,5	14	16	28	22	26	36	45
Монтажная длина, мм	250	250	250	280	280	340	340	340
Диаметр подключения, дюйм	1.5"	1.5"	1.5"	2"	2"	2.5"	2.5"	2.5"
Тип соединения	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое	Фланцевое
Материал вала	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь	Нерж.сталь
Штрихкод								

*Изготовитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормы потребления (расхода) воды (СНиП 2.04.01-85*)

Санитарные приборы	Расход воды, л/с	Расход воды, л/ч	Свобод, напор, м
Умывальник, рукомойник с водоразборным краном	0,1	30	2
Умывальник со смесителем	0,12	60	2
Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника)	0,25	300	3
Ванна с водогрейной колонкой и смесителем	0,22	300	3
Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем	0,12	100	3
Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем	0,12	115	3
Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором	0,08	75	5
Унитаз со смывным бачком	0,1	83	2
Поливочный кран	0,3	1080	2
Стиральная машина	0,25	-	1
Посудомоечная машина	0,16	-	1

Нормы расхода воды на полив (СНиП 2.04.02-84*)

Вид полива	Един, измерения	Нормы расхода воды, л/м2
Механизированная мойка усовершенствованных покрытий, проездов, площадей	1 мойка	1,2-1,5
Механизированный полив усовершенствованных покрытий, проездов и площадей	1 полив	0,3-0,4
Полив вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов	1 полив	0,4-0,5
Полив городских зеленых насаждений	1 полив	3-4
Полив газонов и цветников	1 полив	4-6
Полив посадок в фунтовых зимних теплицах	1 сут	15
Полив посадок в теплицах (стелажных зимних и грунтовых весенних), парниках всех типов и утепленного грунта	1 сут	6

Потери напора в пластиковых трубопроводах

Верхнее значение — скорость течения в м/с, нижнее значение — потери напора в метрах на 100 м прямой трубы

м³/ч	л/мин	л/с	25x2,8 19,4	32x3,0 26	40x3,7 32,6	50x4,6 40,8	63x5,8 51,4	75x6,8 61,4	90x8,2 73,6	110x10 90
1	16,67	0,28	0,94 7,71	0,52 1,90	0,33 0,65	0,21 0,22				
1,6	26,67	0,44	1,50 17,74	0,84 4,38	0,53 1,4»	0,34 0,51	0,21 0,17			
2	33,33	0,56	1,88 26,36	1,05 6,51	0,67 2,21	0,46 0,76	0,27 0,25	0,19 0,11		
2,5	41,67	0,69	2,35 39,17	1,31 9,68	0,83 3,29	0,53 1,13	0,33 0,37	0,23 0,16		
3	50	0,83	2,82 54,12	1,57 13,37	1,0 4,54	0,64 1,56	0,4 0,52	0,28 0,22	0,2 0,9	
3,5	58,33	0,97	3,29 71,14	1,83 17,58	1,16 5,97	0,74 2,05	0,47 0,68	0,33 0,29	0,23 0,12	
4	66,67	1,11	3,76 90,16	2,09 22,28	1,33 7,57	0,85 2,59	0,54 0,86	0,38 0,37	0,26 0,16	0,17 0,06
6,5	108	1,81	6,11 213,34	3,40 52,72	2,16 17,90	1,38 6,13	0,87 2,04	0,61 0,87	0,42 0,37	0,28 0,14
8	133	2,22		4,19 76,2	2,66 25,88	1,7 8,87	1,07 2,94	0,75 1,26	0,52 0,53	0,35 0,2
10	167	2,78		5,23 113,2	3,33 38,44	2,12 13,17	1,34 4,37	0,94 1,87	0,65 0,79	0,44 0,3
12	200	3,33		6,28 156,43	3,99 53,12	2,55 18,2	1,61 6,04	1,13 2,59	0,78 1,09	0,52 0,42
16	267	4,44			5,32 88,5	3,4 30,32	2,14 10,07	1,5 4,31	1,04 1,81	0,7 0,69
20	333	5,56			6,66 131,48	4,25 45,05	2,68 14,96	1,88 6,4	1,31 2,69	0,78 1,03

Соответствие величин



1 атм	1.01325 бар	0.101325011 МПа	760 мм рт. ст
1 л/ч	0.01666668 л/мин	0.000277778 л/сек	0.001 м³/ч

Таблица перевода диаметров водопроводных труб из дюймов в миллиметры		Таблица перевода дюймов в миллиметры	
Диаметр, дюйм	Диаметр, мм	Дюйм	Миллиметр
3/8"	d10	1/64"	0,397
1/2"	d15	1/32"	0,794
3/4"	d20	1/16"	1,587
1"	d25	1/8"	3,175
1 1/4"	d32	1/4"	6,35
1 1/2"	d40	1/2"	12,7
2"	d50	5/8"	15,875
2 1/2"	d65	1"	25,4

Формулы

Методика расчета требуемого напора для насоса в системе водоснабжения		
$H = H_{\text{нап}} + H_{\text{г}} + H_{\text{гео}}$	$H_{\text{нап}}$ - Давление, которое необходимо создать в доме (как правило, 2-3 бара, для перевода баров в меры водяного столба выбранную цифру следует умножить на 10) $H_{\text{г}}$ - Потери давления при всасывании $H_{\text{г}}$ (вс) и нагнетании $H_{\text{г}}$ (н) из-за трения жидкости о стенки труб, с учетом того, что на 90°-ном изгибе трубопровода потери давления эквивалентны потерям при прохождении 1 м прямых труб, а на обратном клапане или запорном вентиле — 5 м линейного трубопровода (данные для прямой трубы конкретного диаметра и необходимого объема воды в час берутся из переведенной выше таблицы) $H_{\text{г}}$ (вс) = потери напора на 100 м (из таблицы) x (длина труб + потери на изгибах и клапанах)/100 $H_{\text{г}}$ (н) = потери напора на 100 м (из таблицы) x (длина труб + потери на участках)/100 $H_{\text{гео}}$ - геометрический напор (сумма показателя глубины всасывания и высоты подачи, то есть, абсолютная длина того пути, который пройдет вода из источника к вашему дому, горизонтальные участки считать с коэффициентом 0,1)	
	Объем цилиндра	$V = \pi R^2 h$
	Площадь круга	$S = \pi R^2$
	$\pi - 3,1415$, R - радиус, h - высота	

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ДОМЕ НА ОСНОВЕ СКВАЖИННОГО НАСОСА BELAMOS

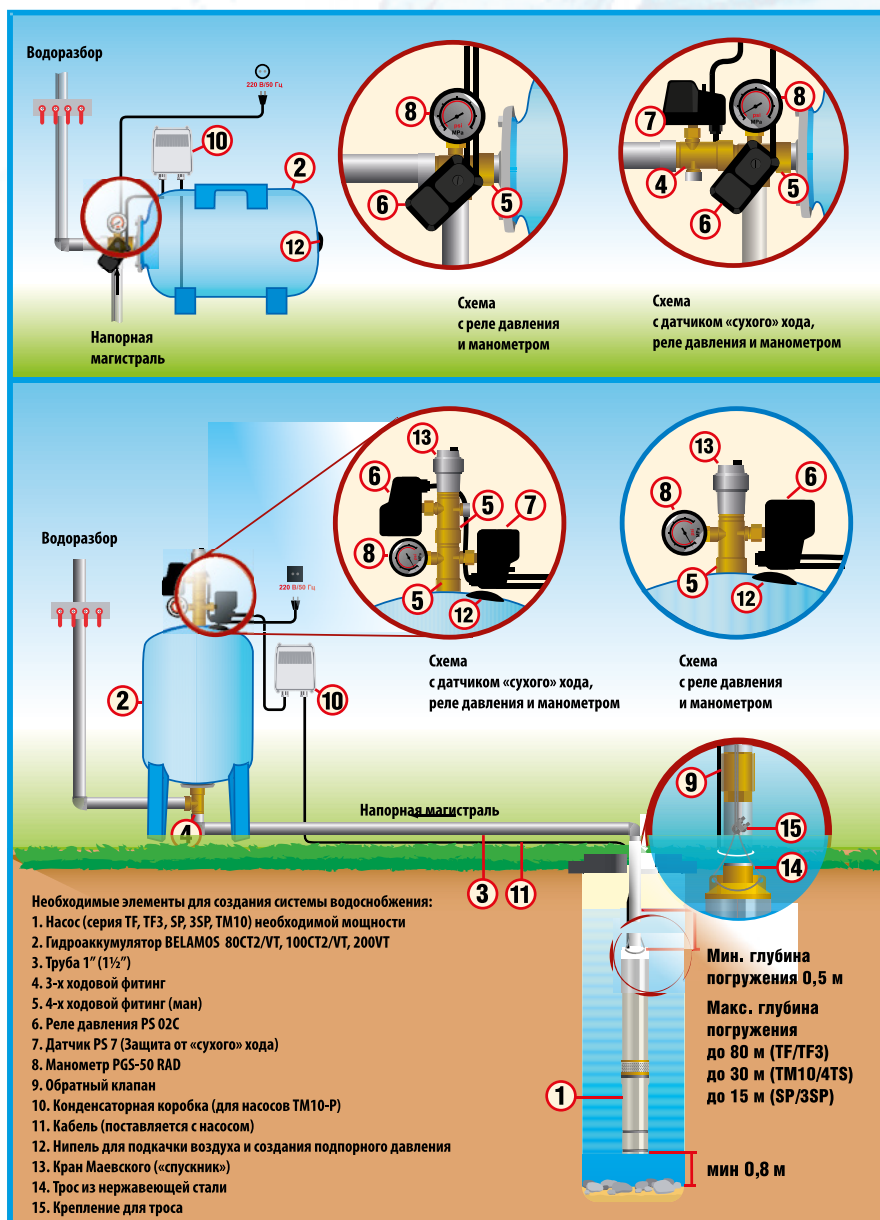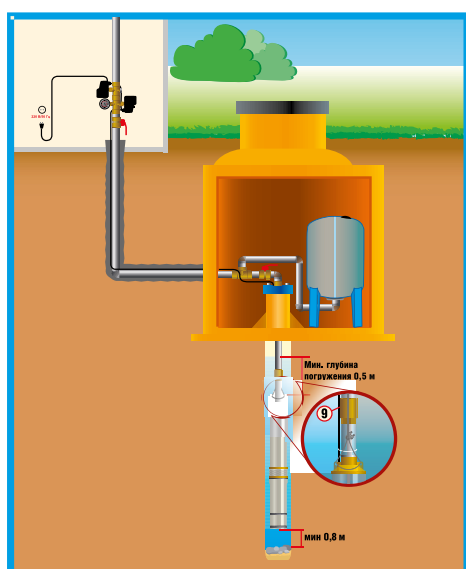

Модель	TM10-P	TM10-60	TM10-100	SP40/5	SP70/6	TF-25	TF-40	TF-60	TF-80	TF-100	TF-120	TF-150
Характеристики												
Мощность, Вт	800	1100	2100	900	1300	550	750	900	1000	1300	1500	2500
Производительность, л/час	1900	2400	2500	1700	1700	3500	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Высота подъема воды, м	55	60	100	95	150	28	40	60	80	100	120	150

Модель	3SP60/1.8	3SP90/1.8	3SP110/2.0	TF3-40	TF3-60	TF3-80	TF3-110	TF3-150
Характеристики								
Мощность, Вт	600	1000	1130	550	800	1000	1200	1600
Производительность, л/час	1800	1800	2000	2700	2700	2700	2700	2700
Высота подъема воды, м	60	90	110	42	60	85	110	155



сайт: _____

E-mail: _____

тел: _____

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Месторасположение скважины:

Сроки бурения скважины: с " _____ " _____ 20____ г. по " _____ " _____ 20____ г.

Буровой мастер: _____

Конструкция скважины:

Общая глубина скважины от поверхности земли:

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Фильтровая колонна диаметром мм: от м. до м.

Скважина оборудована на известняк/песок

Результат пробной откачки скважины:

Статический уровень воды м.


Динамический уровень воды м.

Дебит скважины м³/час

Откачка проводилась с глубины м.

Паспорт выдан " _____ " _____ 20____ г.







сайт: _____

E-mail: _____

тел: _____

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Месторасположение скважины:

Сроки бурения скважины: с " _____ " _____ 20____ г. по " _____ " _____ 20____ г.

Буровой мастер: _____

Конструкция скважины:

Общая глубина скважины от поверхности земли:

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Фильтровая колонна диаметром мм: от м. до м.

Скважина оборудована на известняк/песок

Результат пробной откачки скважины:

Статический уровень воды м.


Динамический уровень воды м.

Дебит скважины м³/час

Откачка проводилась с глубины м.

Паспорт выдан " _____ " _____ 20____ г.







сайт: _____

E-mail: _____

тел: _____

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Месторасположение скважины:

Сроки бурения скважины: с " _____ " _____ 20____ г. по " _____ " _____ 20____ г.

Буровой мастер: _____

Конструкция скважины:

Общая глубина скважины от поверхности земли:

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Фильтровая колонна диаметром мм: от м. до м.

Скважина оборудована на известняк/песок

Результат пробной откачки скважины:

Статический уровень воды м.


Динамический уровень воды м.

Дебит скважины м³/час

Откачка проводилась с глубины м.

Паспорт выдан " _____ " _____ 20____ г.







сайт: _____

E-mail: _____

тел: _____

ПАСПОРТ

разведочно-эксплуатационной скважины на воду

Месторасположение скважины:

Сроки бурения скважины: с " _____ " _____ 20____ г. по " _____ " _____ 20____ г.

Буровой мастер: _____

Конструкция скважины:

Общая глубина скважины от поверхности земли:

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Обсадная колонна диаметром мм: от м. до м.

Фильтровая колонна диаметром мм: от м. до м.

Скважина оборудована на известняк/песок

Результат пробной откачки скважины:

Статический уровень воды м.


Динамический уровень воды м.

Дебит скважины м³/час

Откачка проводилась с глубины м.

Паспорт выдан " _____ " _____ 20____ г.





На нашем сайте **www.sadovody.ru** вы всегда сможете скачать
электронные версии каталогов



Фильтры.
Насосное
оборудование



Садово-
строительная
техника



Шланги
и поливочная
арматура



Тепловое
оборудование

www.sadovody.ru



ООО "БЕЛАМОС"
125195, г. Москва, ул. Фестивальная, 29
Тел. (495) 648-68-10 (многоканальный)
e-mail: info@belamos.ru, www.sadovody.ru

